

Unterspannungsauslöser Hilfsauslöser AC 220 V / 50 Hz für Leistungsschalter Baugröße S0...S3



Abbildung ähnlich

## Allgemeine technische Daten

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Unterspannungsauslöser
<b>Baugröße des Leistungsschalters</b>	S00, S0, S2, S3
<b>Eignung zur Verwendung</b>	Motorschutzschalter
<b>Schutzart IP frontseitig</b>	IP20
<b>Ausführung des Kurzschlusschutzes</b>	Sicherung
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Isolationsspannung Bemessungswert</b>	690 V
<b>Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert</b>	690 V
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Lagerung	-50 ... +80 °C
• während Betrieb	-20 ... +60 °C
<b>Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750</b>	F
<b>Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2</b>	F

## Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend	0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend	0

## Steuerstromkreis/ Ansteuerung

<b>Spannungsart der Speisespannung</b>	AC
<b>Speisespannungsfrequenz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1<ul style="list-style-type: none"><li>— Bemessungsanfangswert</li><li>— Bemessungsendwert</li></ul></li></ul>	50 Hz 60 Hz
<b>Speisespannung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1<ul style="list-style-type: none"><li>— bei AC</li><li>— bei 50 Hz Bemessungswert</li></ul></li></ul>	220 V

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

<b>Befestigungsart</b>	Schnappbefestigung
<b>Breite</b>	18,5 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Tiefe</b>	68 mm

## Approbationen/Zertifikate

<b>Eignungsnachweis</b>	CE / UL / CSA	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>	<b>Schiffbau</b>



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)



## sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



VDE

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AN0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1902-1AN0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1902-1AN0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1902-1AN0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1AN0&lang=de)

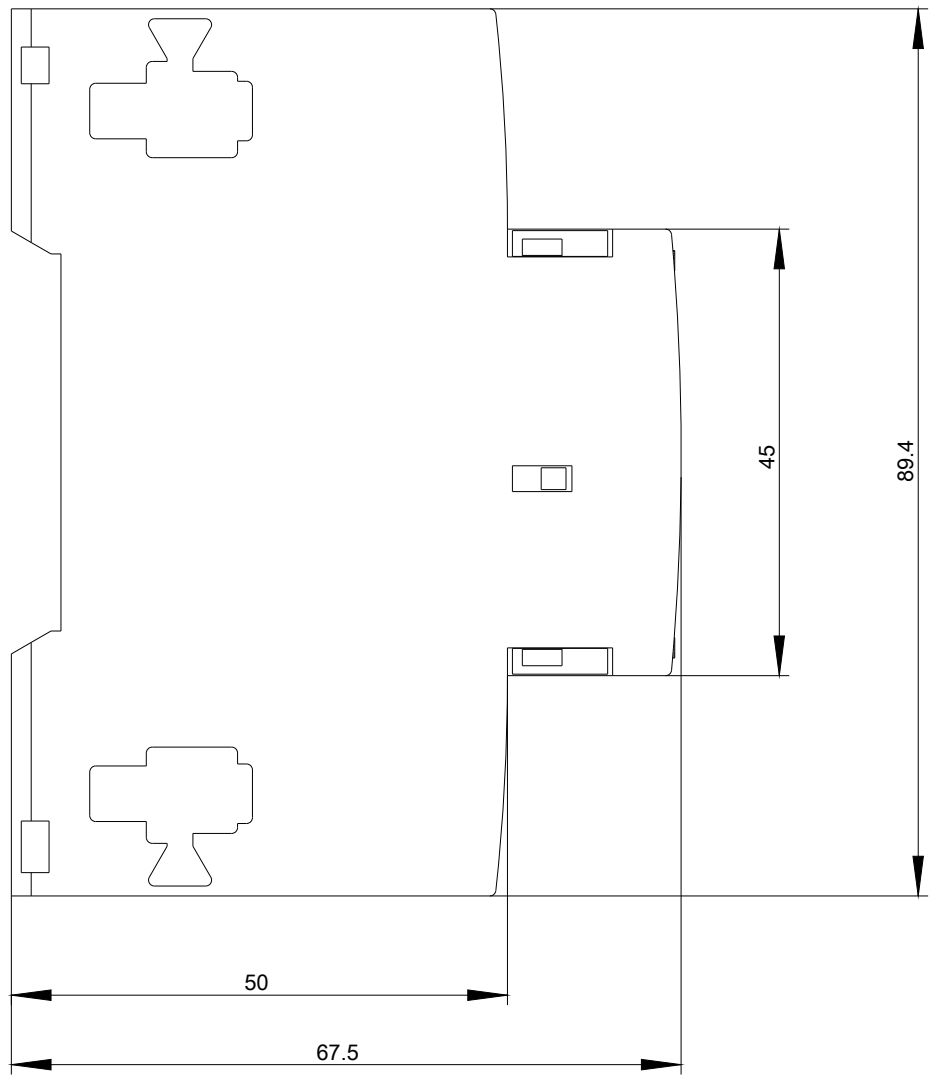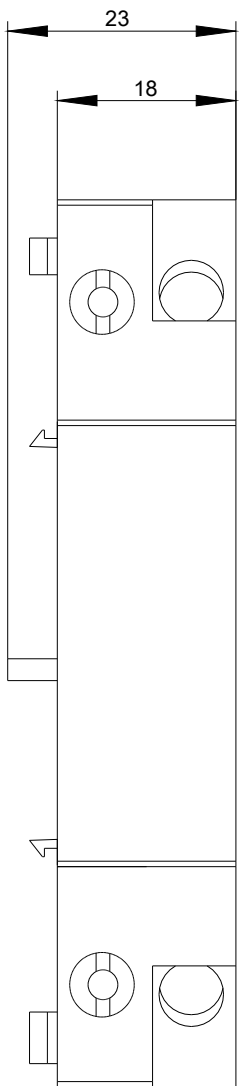

letzte Änderung:

19.04.2017