



2DI DC 24 V LC COM Control Modul für ET200S High Feature Starter für ET 200S Failsafe Starter für lokale Eingangsfunctionen oder für Handbetrieb mit COM-Interface für PC-Kabel 6ED1057-1 AA00-0BA0

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Bezeichnung	Control Modul 2DI DC 24 V COM	
Produktbeschreibung	digitales Eingangsmodul mit zwei Eingängen für lokale Motorstarterfunktionen zur frontseitigen Montage	
Schutzart IP	IP20	
Einbauhöhe	mm	45
Einbaubreite	mm	23,8
Einbautiefe	mm	23
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	<ul style="list-style-type: none">• eindrähtig• feindrähtig mit Aderendbearbeitung• bei AWG-Leitungen<ul style="list-style-type: none">— eindrähtig— mehrdrähtig	
Anzahl der Digitaleingänge		1x (0,14 ... 2,5 mm ²), gem. IEC 60947
		2x (0,14 ... 1)
Umgebungstemperatur	°C	1x (18 ... 22)
		1x (18 ... 22)
während Lagerung	°C	0 ... 60
während Betrieb	°C	-40 ... +80

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mifb=3RK1903-0CH20>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-0CH20>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3RK1903-0CH20&lang=de

-X1

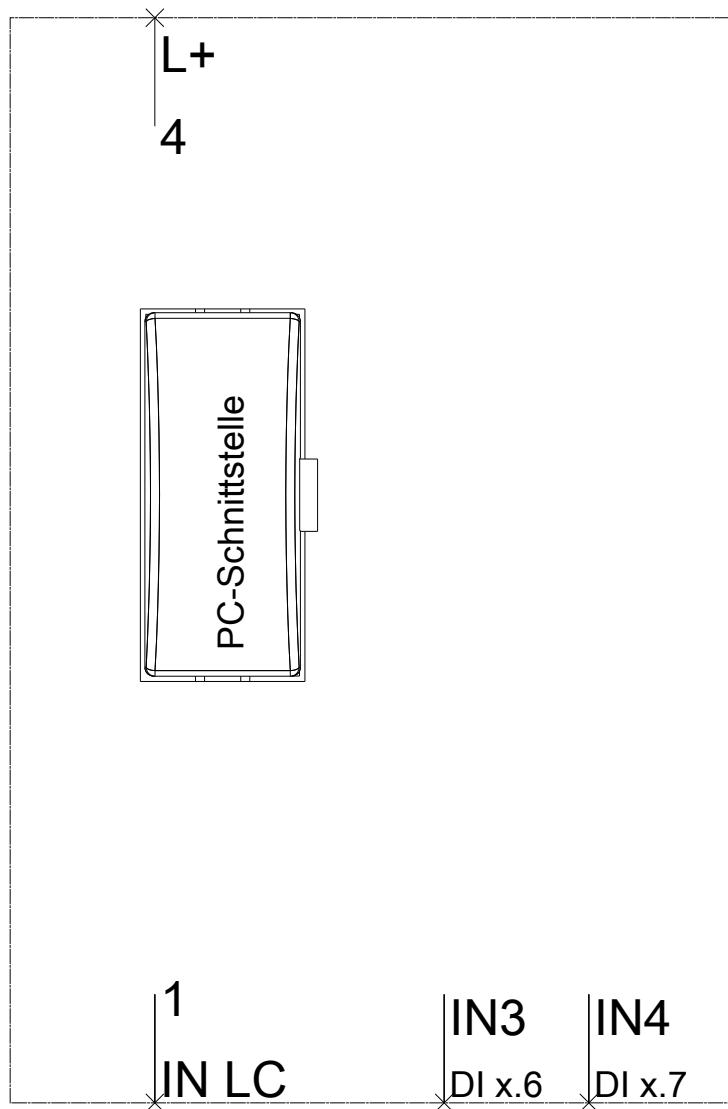

-X1

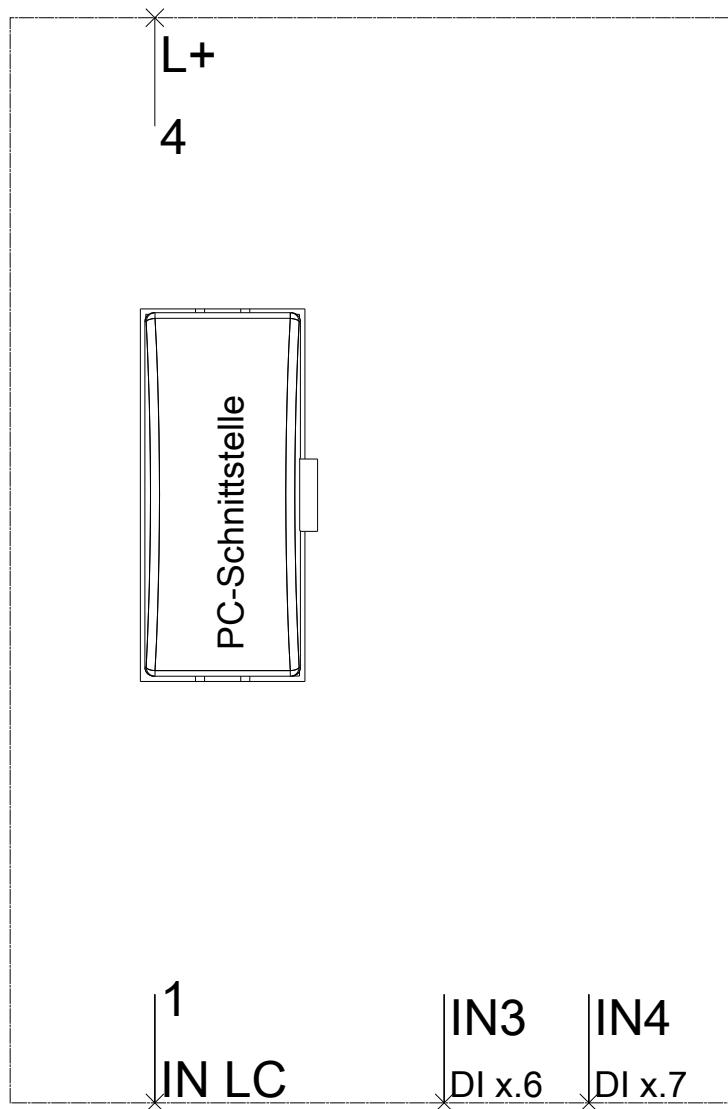

letzte Änderung:

13.04.2017