

Stiftsammelschiene, 16mm² Anschluss: 2x (1-phasig+HS/FS)
berührungssicher

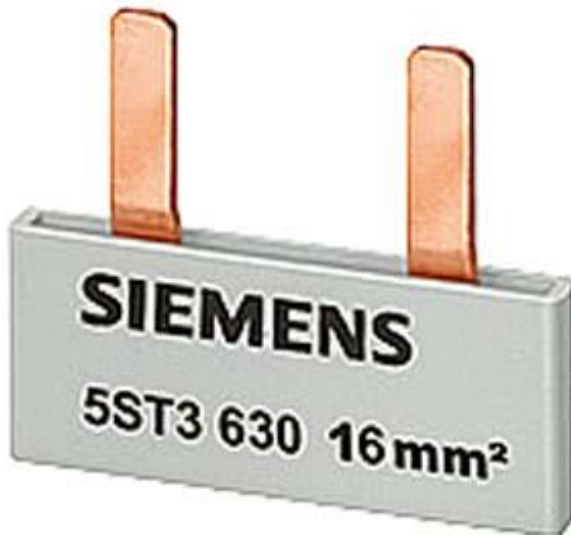


Abbildung ähnlich


| Ausführung | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | Stiftsammelschiene |
| Ausführung des Produkts | 16mm ² ,2X(1PH+HS/FS) |
| Ausführung der Sammelschiene | lamelliert |
| Allgemeine technische Daten | |
| Oberflächenbearbeitung / verzinkt | Nein |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 80 A |
| Produktdetails | |
| Produkteigenschaft / flexibel | Nein |
| Mechanischer Aufbau | |
| Breite | 3,8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Dicke / der Sammelschiene | 15,2 mm |
| Nettogewicht | 7,88 g |

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

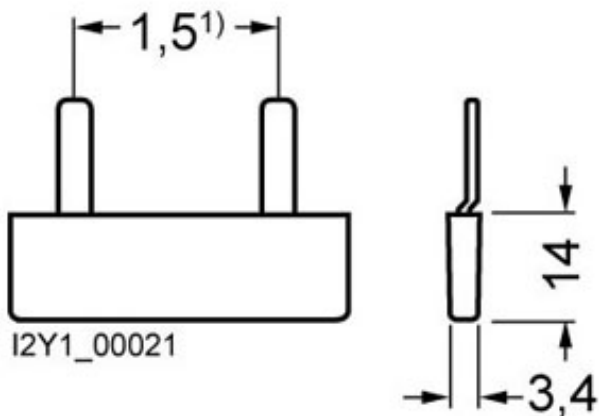Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3633>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3633/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3633**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

¹⁾ Stiftabstände in TE (Teilungseinheiten, 1 TE = 18 mm).