



Abbildung ähnlich

| Allgemeine technische Daten:                                 |    |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                           |    | SIRIUS                                 |
| Produkt-Bezeichnung                                          |    | Hilfsschalter, frontseitig querliegend |
| Baugröße des Leistungsschalters                              |    | S00, S0, S2, S3                        |
| Schutzart IP frontseitig                                     |    | IP20                                   |
| Umgebungstemperatur                                          |    |                                        |
| • während Lagerung                                           | °C | -50 ... +80                            |
| • während Betrieb                                            | °C | -20 ... +60                            |
| Hilfsstromkreis:                                             |    |                                        |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend    |    | 0                                      |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend |    | 2                                      |
| Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend  |    | 0                                      |
| Betriebsstrom                                                |    |                                        |
| • der Hilfskontakte                                          |    |                                        |

- bei AC-15
- bei 230 V

A

0,5

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

##### Befestigungsart

Steckbefestigung

#### Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis

Federzuganschluss

##### Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

- für Hilfskontakte
  - eindrätig
  - feindrätig
    - mit Aderendbearbeitung
    - ohne Aderendbearbeitung
- bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte

2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)

2x (20 ... 14)

#### Approbationen/ Zertifikate:

##### Eignungsnachweis

CE / UL / CSA / CCC

##### allgemeine Produktzulassung

##### Prüfbescheinigungen

##### Schiffbau



CCC



CSA



UL

spezielle  
Prüfbescheinigungen  
n

BUREAU  
VERITAS

RMRS



#### sonstiges

[Umweltbestätigung](#)
[Bestätigungen](#)


VDE

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<http://www.siemens.com/industrymall>
**CAX-Online-Generator**
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1901-2F>
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1901-2F>
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1901-2F&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-2F&lang=de)

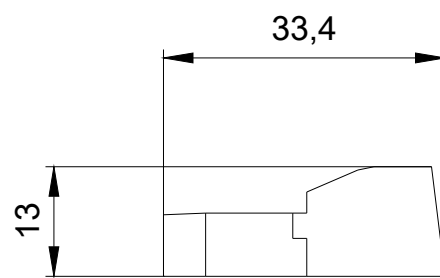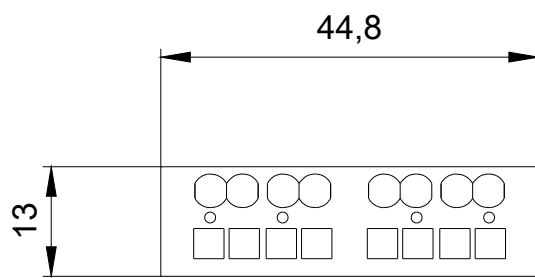

SIEMENS

letzte Änderung:

19.04.2017