

BD2-GKM2/F GERAETEKASTEN LEER FREI BESTUE CKBAR  
MIT GERAETEEINBAUEINHEIT

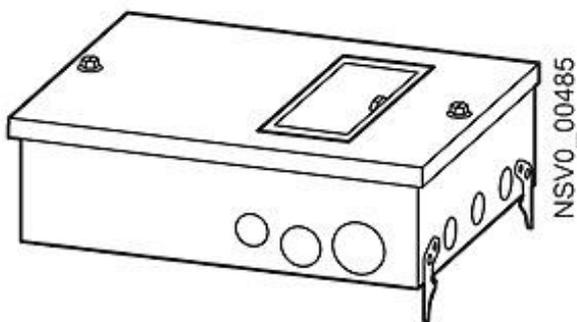


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	BD2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Mechanischer Aufbau	
Höhe	165 mm
Breite	205 mm
Länge	320 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	9
Produktbestandteil / Arretierung	Ja



EG-Konf.

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:203166>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:203166/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:203166](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:203166)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>