



ASIsafe SlimLine Modul S22.5F Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb digital safety, 2F-DI/2DQ, IP20 2 x Eingang für mechanische Sensoren 2 x Standard Ausgang DC 24 V Ausgangsversorgung aus DC 24 V Schraubklemmen Baubreite 22,5 mm

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produkts		Sicheres SlimLine Modul S22,5F, 2F-DI/2DO Uaux
Typ		2 Eingänge sicher, 2 Ausgänge Standard mit Uhilf
E/A-Konfiguration		7
ID/ID2-Code		B/F
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		Schraubanschluss
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	mA	60
Adressierung		Frontadressierbuchse
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		A
Eingänge:		
Anzahl der Digitaleingänge sicherheitsgerichtet		2
Eingänge		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensoren</li> <li>• Schaltpegel-High</li> <li>• Schaltpegel-Low</li> </ul>		mechanischer Schaltkontakt Kontakt geschlossen Kontakt offen
<b>Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal &lt;1&gt; minimal</b>	mA	5

#### Ausgänge:

<b>Anzahl der Digitalausgänge</b>		2
<b>Spannungsart der Ausgangsspannungen</b>		DC
<b>Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V</b>		über AUX POWER
<b>Ausführung des Schaltausgangs</b>		Elektronik
<b>Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest</b>		Ja
<b>Ausgänge</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschlusschutz</li> <li>• Induktionsschutz</li> <li>• Watchdog</li> </ul>		eingebaut eingebaut eingebaut
<b>Statusanzeige</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige E/A</li> <li>• Anzeige AS-Interface/Diagnose</li> </ul>		LED gelb LED grün/rot

#### Umgebungsbedingungen:

<b>Umgebungstemperatur</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	°C °C	-25 ... +70 -40 ... +85
<b>Schutzart IP</b>		IP20

#### Mechanische Daten:

<b>Breite</b>	mm	22,5
<b>Höhe</b>	mm	101,6
<b>Tiefe</b>	mm	91
<b>Befestigungsart</b>		Hutschienen-/Wandmontage

#### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[sonstig](#)



### Schiffbau



### sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1405-1BE00-0AA2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2&lang=de)

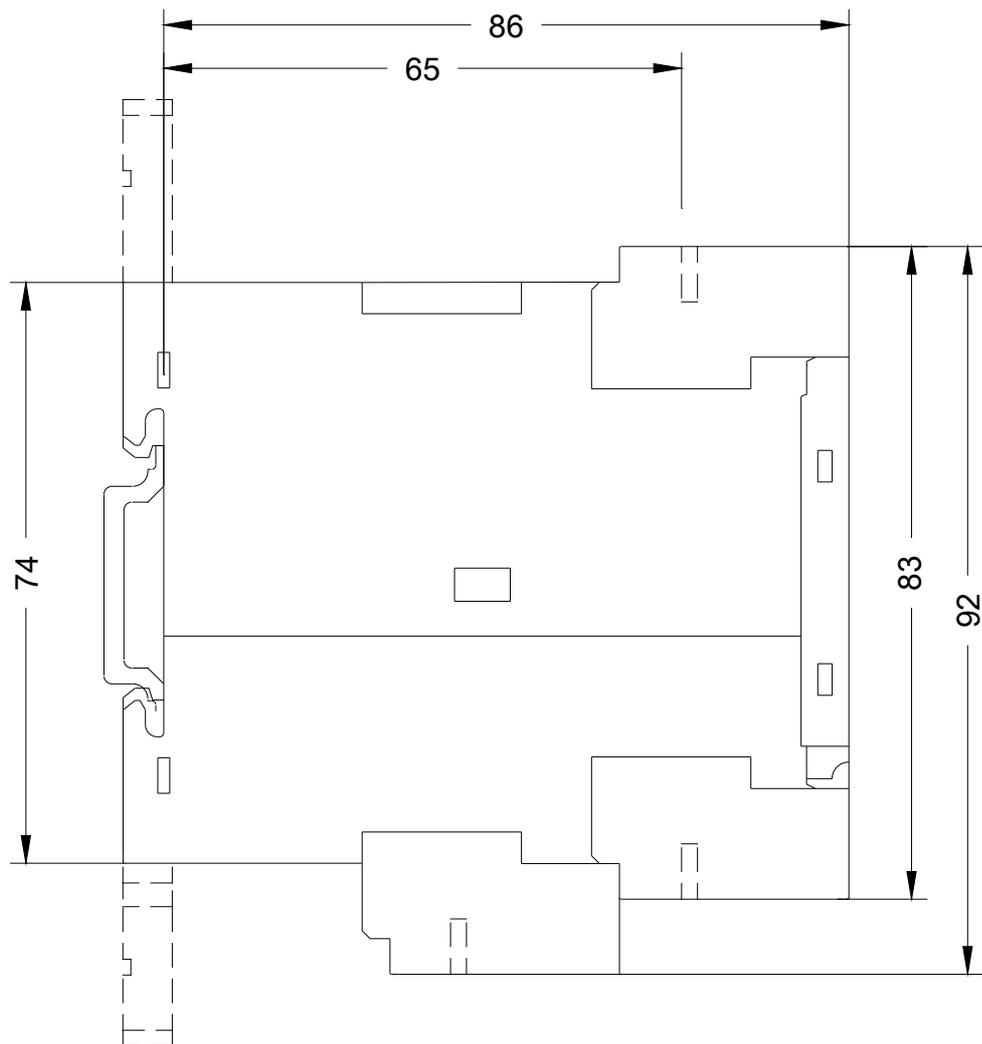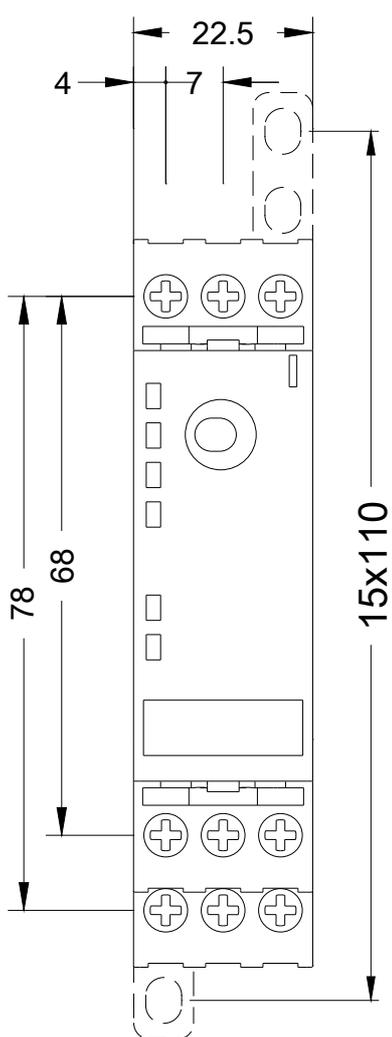

letzte Änderung:

18.04.2017