

Steckrelais Kompletgerät 1 W, DC 24 V LED-Modul rot
Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss
(Push-In)



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		DC
Steuerspeisespannung		
• bei DC Bemessungswert		
— minimal	V	24
— maximal	V	24
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		1
Betriebsstrom der Hilfskontakte		
• bei AC-15		
— bei 230 V	A	3
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein
Schaltverhalten		monostabil
Mechanische Daten:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt

Produktbestandteil Stecksockel		Ja
Breite	mm	15,5
Höhe	mm	71
Tiefe	mm	98

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZS:RT3D4L24>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)



<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:RT3D4L24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT3D4L24&lang=de

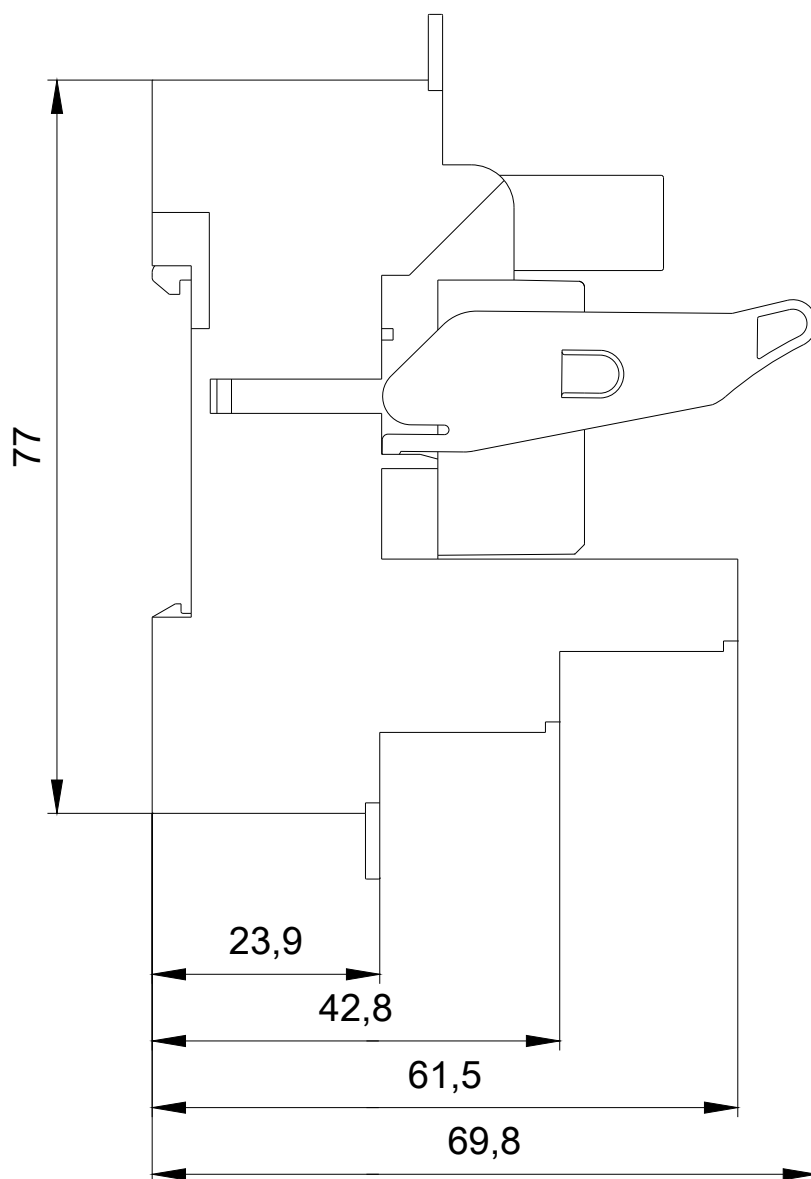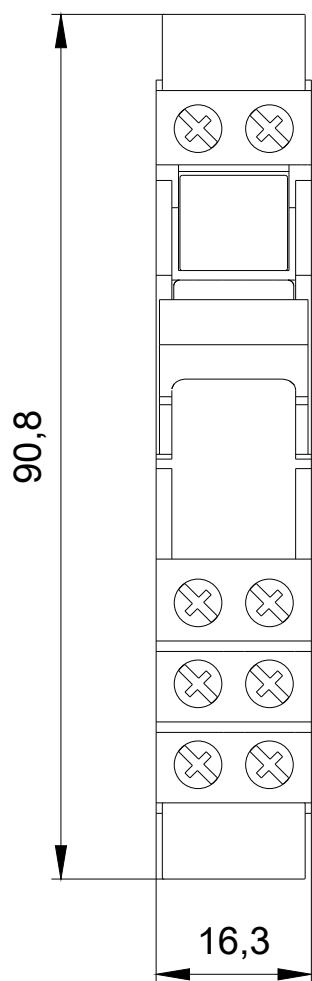

letzte Änderung:

10.04.2017