

LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51 2 LEDs, gelb/grün,
DC 24 V Farbe türkis



Produkt-Bezeichnung	Deckel, Metall für breites Gehäuse von Positionsschalter+LED 24 V DC, türkis
Allgemeine technische Daten	
Verschmutzungsgrad	Klasse 3
Schutzart IP	IP66/IP67
Schwingfestigkeit	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	
Gehäuse	
Bauform des Gehäuses	Quader, breit
Beschichtung des Gehäuses	kathodische Tauchlackierung
Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	sonstiges, ohne, Deckel
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	-40 ... +90 °C
Versorgungsspannung	

Spannungsart der Versorgungsspannung • der optionalen LED-Anzeige	DC
Versorgungsspannung • der LED	24 V

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
------------------------------------	---	------------------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



Prüfbescheinigungen	sonstiges
----------------------------	------------------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen



Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5120-1AA00>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5120-1AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5120-1AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5120-1AA00&lang=de

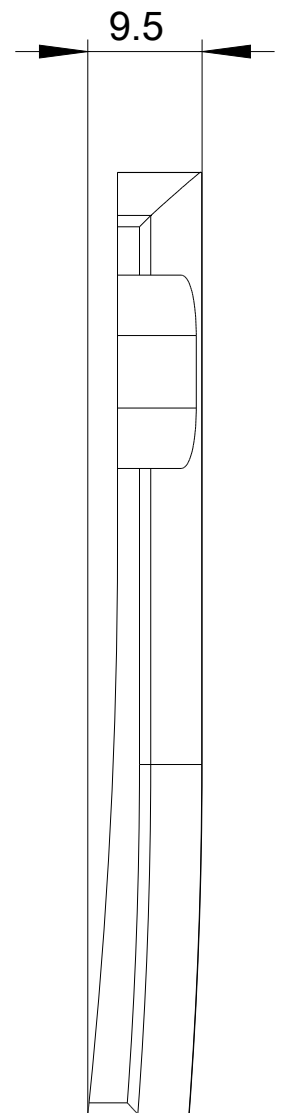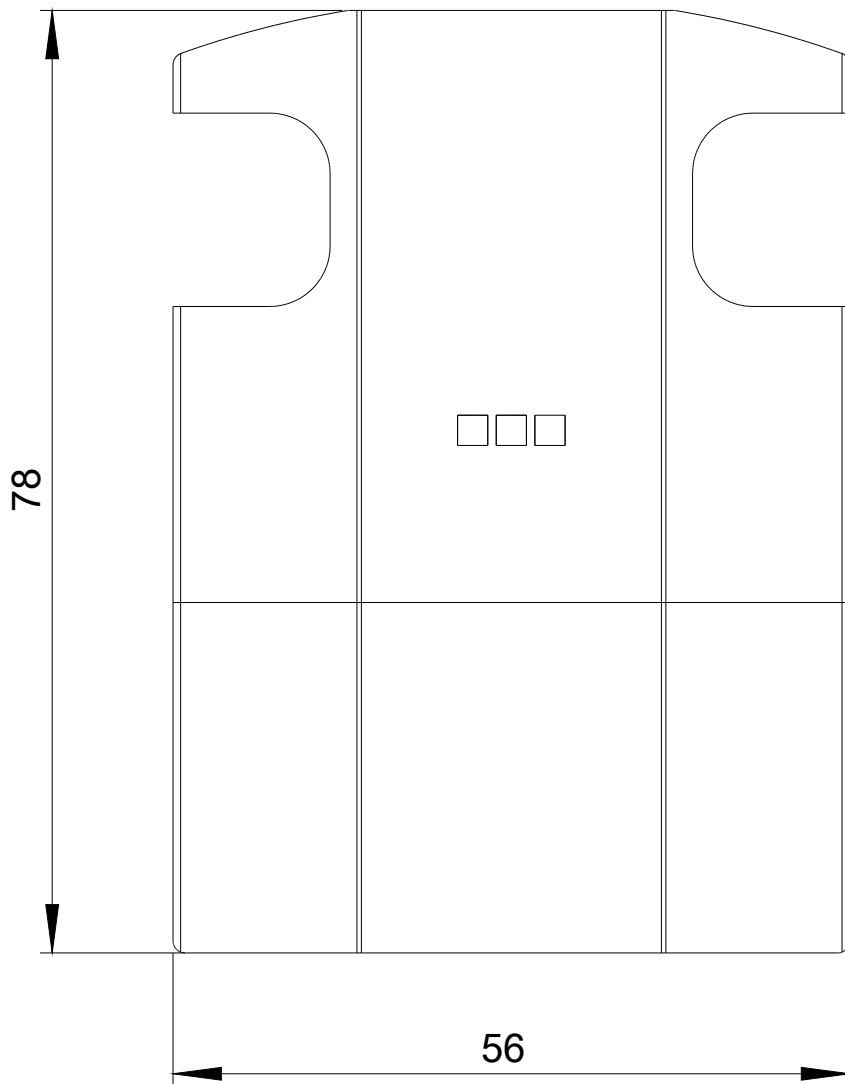

letzte Änderung:

13.04.2017