

# SIMOREG DC-MASTER 6RA70

## Maßbilder

Stromrichtergeräte für Vierquadrantbetrieb

3 AC 400 V, 460 V, 575 V, 690 V und 830 V, 950 A bis 1200 A

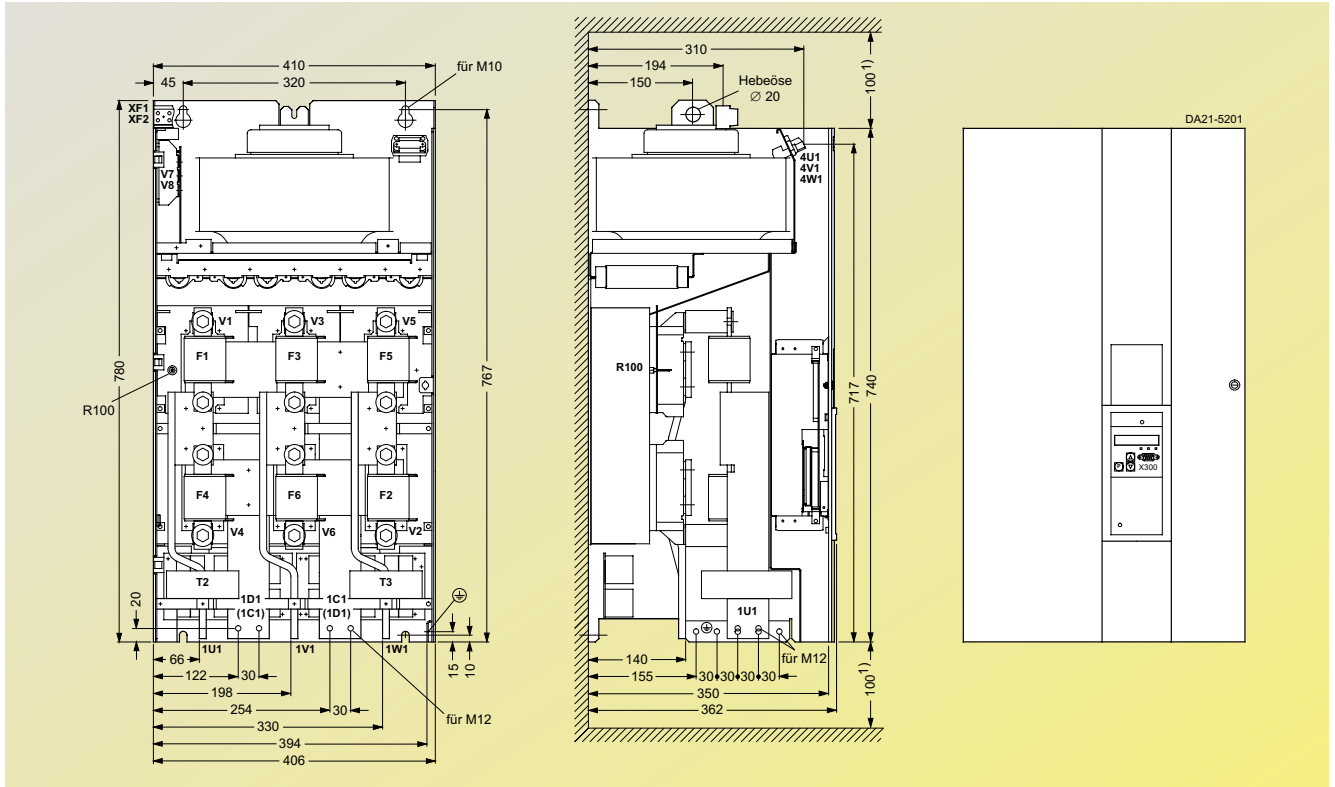


Bild 9/12

3 AC 400 V, 575 V, 690 V und 830 V, 1500 A bis 2000 A; 575 V, 2200 A

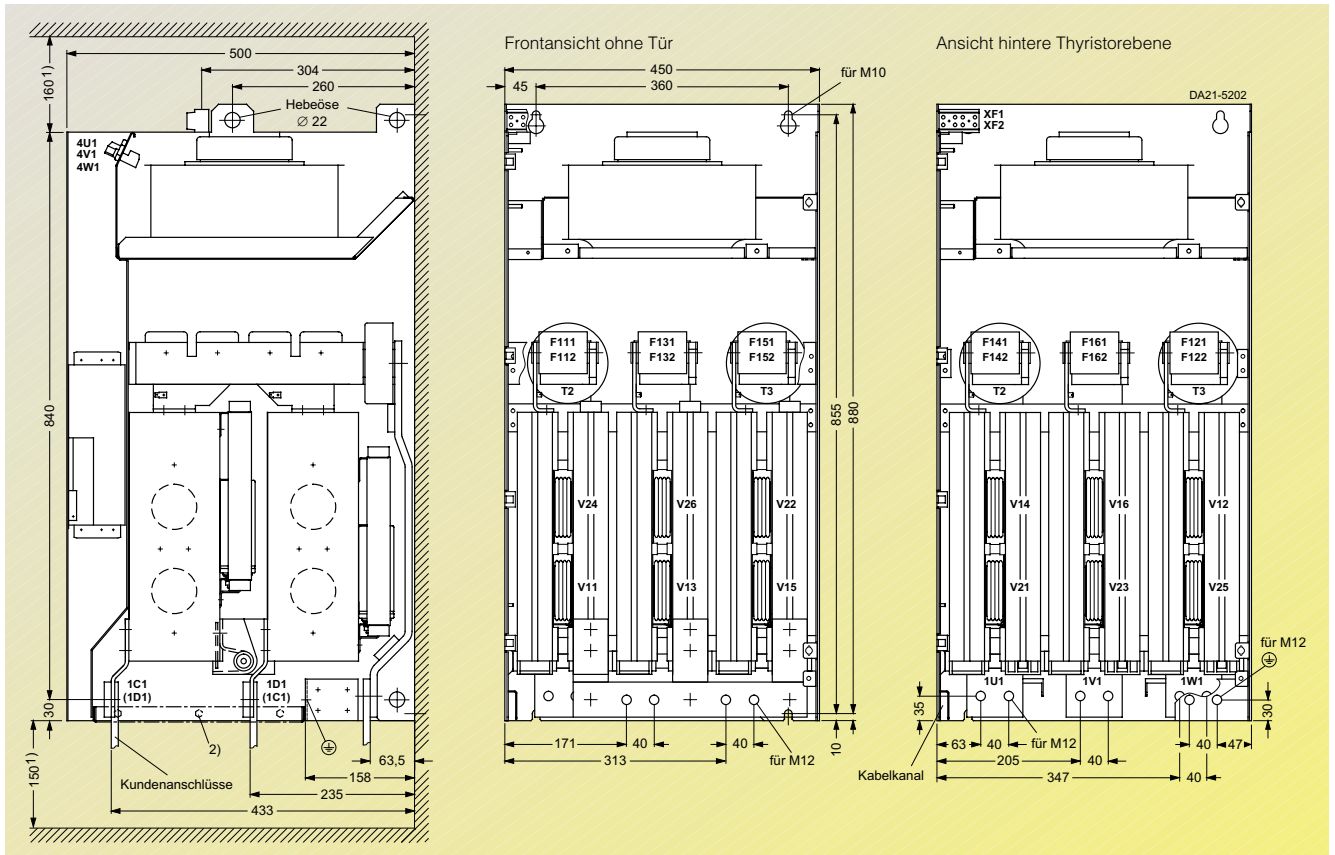


Bild 9/13

1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation, für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen.