

BD2C-400-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

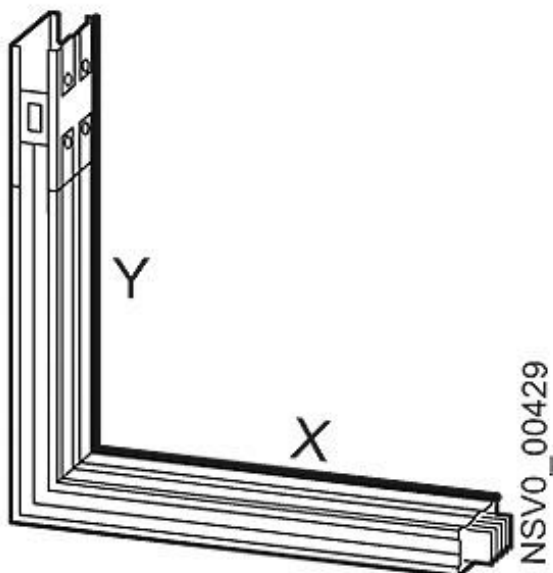


Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Bezeichnung

Winkelkasten (Richtungsänderung) für Schienenverteilersystem BD2

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

IP52

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal 50 Hz
- maximal 60 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V
- bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 400 A
- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 400 A

Anschlüsse

Leiterquerschnitt / des (PE)N	234 mm ²
-------------------------------	---------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	1 250 mm
Breite	167 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261942>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:261942/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261942

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>