


AS-Interface-Fronttafelmodul, für Befehlsgeräte, 22 mm, rund und quadratisch, 4 Befehlsstellen, kundenspezifische Bestückung, Firma GROB, Fabriknummer: 51748, Durchdringungstechnik,

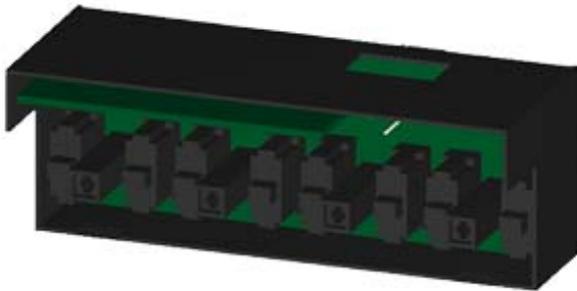

Gehäuse	
Ausführung des Gehäuses	AS-Interface Fronttafelmodul
Form der Gehäusefront	rechteckig
Material des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen	4
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Schutzkragen 	Nein
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Gehäuseoberteils 	schwarz
Lieferzustand	
<ul style="list-style-type: none"> • vorverdrahtet auf Klemmleiste 	Ja
Befestigungsart des Gehäuses	senkrecht / waagrecht
Betätigungselement	
Ausführung des Betätigungselements	Leuchtdrucktaster / Drucktaster / Schlüsselschalter
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Nein
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Betätigungselements 	A = weiß / B = schwarz / C = weiß / D = silber
Material des Betätigungselements	Kunststoff

Art der Entriegelung	ohne
Frontring	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Frontrings	schwarz
Halter	
Material des Halters	Kunststoff
Schaltelement/ Lampenfassung	
Ausführung der Fassung	Wedge-Base
Anzahl der Lampenfassungen	1
Anzahl der Schaltelemente	4
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
• Zwangsöffnung	Nein
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Produktbestandteil	
• Leuchtmittel	Ja
Spannungsart	
• der Betriebsspannung	DC
Schutzart IP	IP65
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	S
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß DIN EN 81346-2	S
Betriebsspannung	
• bei DC — Bemessungswert	26,5 ... 31,5 V
Betriebsspannung 1	
• bei DC Bemessungswert	30 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	
• des Leuchtmittels	DC
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner	
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer	

• für Hilfskontakte	4
Anzahl der Wechsler	
• für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses am Gehäuse	mit Klemme in Durchdringungstechnik
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	1 ... 1,2 N·m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	
• der Schaltelemente, Fassung und Zubehör	Frontbefestigung
• der AS-i Slaves	Frontbefestigung
Höhe	194 mm
Breite	85 mm
Tiefe	64 mm
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm

Messkreis

Produktfunktion	sonstige
------------------------	----------

Zubehör

Anzahl der Bezeichnungsschilder	4
Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	C = SCHUTZTÜR AUF/ZU / D = HAND OHNE BEDIENUNG
Farbe des Bezeichnungsschildes	schwarz
Anzahl der Unterlegschilder	0

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	sonstiges
------------------------------------	---	------------------



[sonstig](#)



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SF5874-4EH>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SF5874-4EH>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SF5874-4EH>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF5874-4EH&lang=de

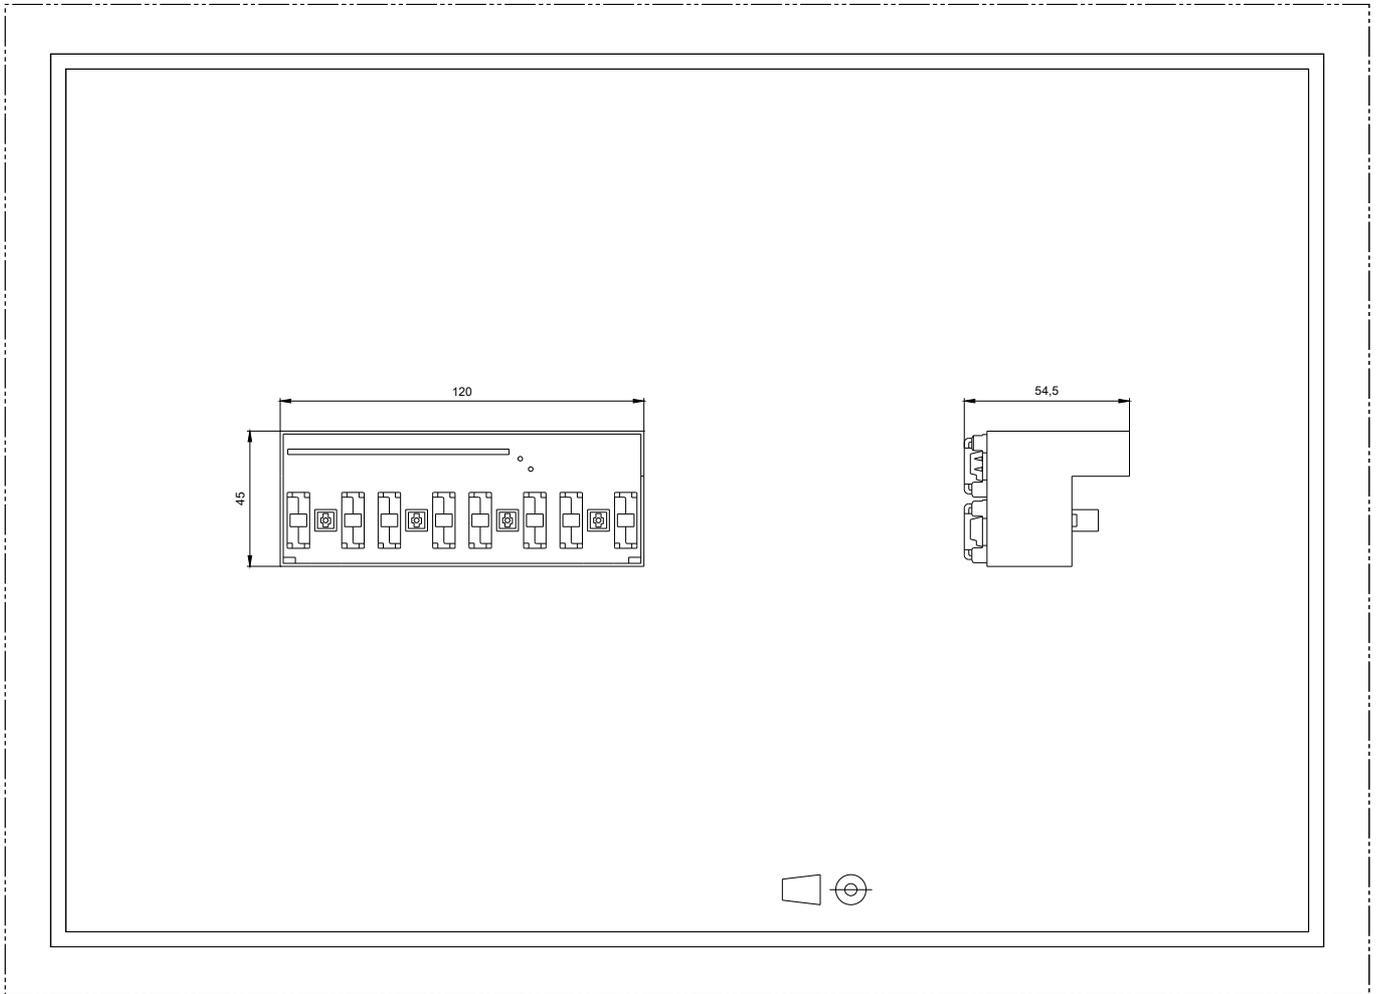

letzte Änderung:

13.04.2017