


Schalt-/Fernsteuer-  
Controller  
SFC 602-0  
200015375-00

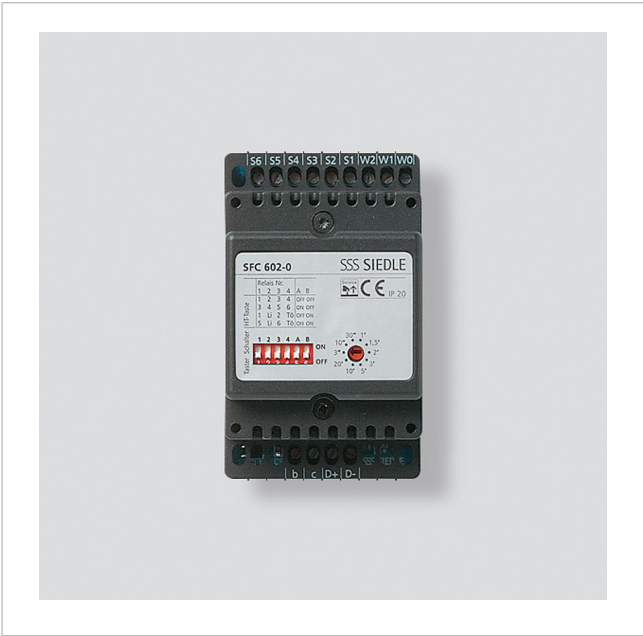

Produktbeschreibung

Schalt-/Fernsteuer-Controller im Schalttafelgehäuse zur Ausführung von max. 4 zentralen Schalt-/Steuerfunktionen (Anschluss am TL) oder 4 lokalen Schalt-/Steuerfunktionen (Anschluss GC 612-... bzw. Türlautsprecher des ETC 602-...).


1 Relais mit Wechselkontakt sowie 3 Relais mit je 1 Arbeitskontakt. Die Ansteuerung erfolgt von den Tasten 1-5, Li und TÖ des HTC 811-... Vom HTS 811-... können nur die Tasten Li und TÖ genutzt werden. Funktion der Tasten 1-5 über DIL-Schalter als Schalter oder Taster einstellbar. Einsetzbar als Timer, z. B. zur Ansteuerung eines Starkstromrelais für Treppenhausbeleuchtung. Anschlussmöglichkeit an ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... und TLM 612-...

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 250 mA
Kontaktart:	1 Umschalter 24 V, 2 A; 3 Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	2 x einstellbar von 3 Sek. bis 20 Min. und 2 x fest eingestellt 3 Sek.
Teilungseinheit (TE):	3
Abmessungen (mm) B x H x T:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SFC 602-0	Schalt-/Fernsteuer-Controller	Schwarz	A 200015375-00



Schalt-/Fernsteuer-  
Controller  
SFC 602-0

200015375

Seite 2

## Zeichnungen / Montage





Schalt-/Fernsteuer-  
Controller  
SFC 602-0

200015375

Seite 3

## Weitere Dokumente

SFC 602-0 Schalt-/ Fernsteuer-Controller	Produktinformation	430 kB	herunterladen
SFC 602-... Schalt-Fernsteuer-Contoller	Konformitätserklärung	13 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen