

Fehlersignalschalter mit Prüf- und Quittiertaste 2Ö für LS-Schutzschalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fehlersignalschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC/DC
Produktdetails	
Produktenerweiterung	Fehlersignalschalter
<ul style="list-style-type: none"> <li>montierbar</li> </ul>	FI / LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	2
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm

<b>Breite</b>	9 mm
<b>Tiefe</b>	70 mm
<b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b>	0,5
<b>Nettogewicht</b>	48 g
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	SF
• gemäß DIN EN 81346-2	

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3022-2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3022-2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5ST3022-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3022-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

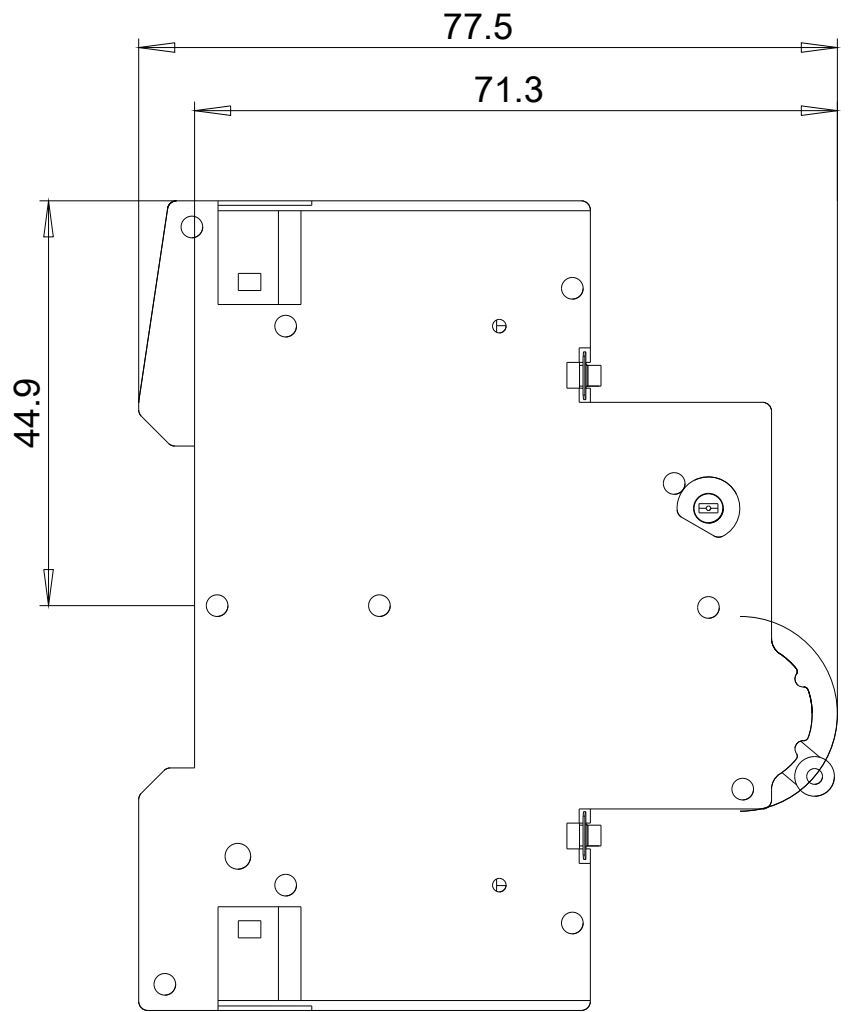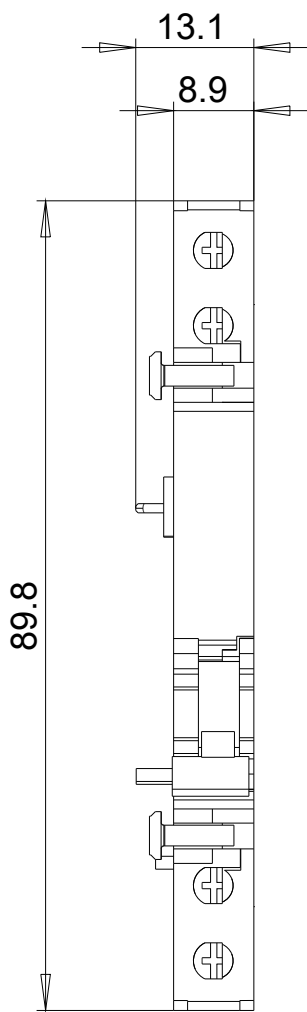

11

21

12

22

