

Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz für Leistungsschalter Baugröße S00...S3



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Unterspannungsauslöser
Baugröße des Leistungsschalters	S00, S0, S2, S3
Eignung zur Verwendung	Motorschutzschalter
Schutzart IP frontseitig	IP20
Ausführung des Kurzschlusschutzes	Sicherung
Verschmutzungsgrad	3
Isolationsspannung Bemessungswert	690 V
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	690 V
Umgebungstemperatur	
• während Lagerung	-50 ... +80 °C
• während Betrieb	-20 ... +60 °C
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	F
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	F

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte voreilend schaltend	0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend	0

Steuerstromkreis/ Ansteuerung

Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Steuerspeisespannungsfrequenz	
• 1	
— Bemessungsanfangswert	50 Hz
— Bemessungsendwert	60 Hz
Steuerspeisespannung	
• 1	
— bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	230 V
— bei 60 Hz Bemessungswert	240 V

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Schnappbefestigung
Breite	18,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	68 mm

Approbationen/Zertifikate

Eignungsnachweis	CE / UL / CSA
-------------------------	---------------

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	---------------------	-----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)
n



GL



LRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



PRS



RMRS



DNV-GL

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



VDE

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AP0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1902-1AP0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1902-1AP0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1AP0&lang=de

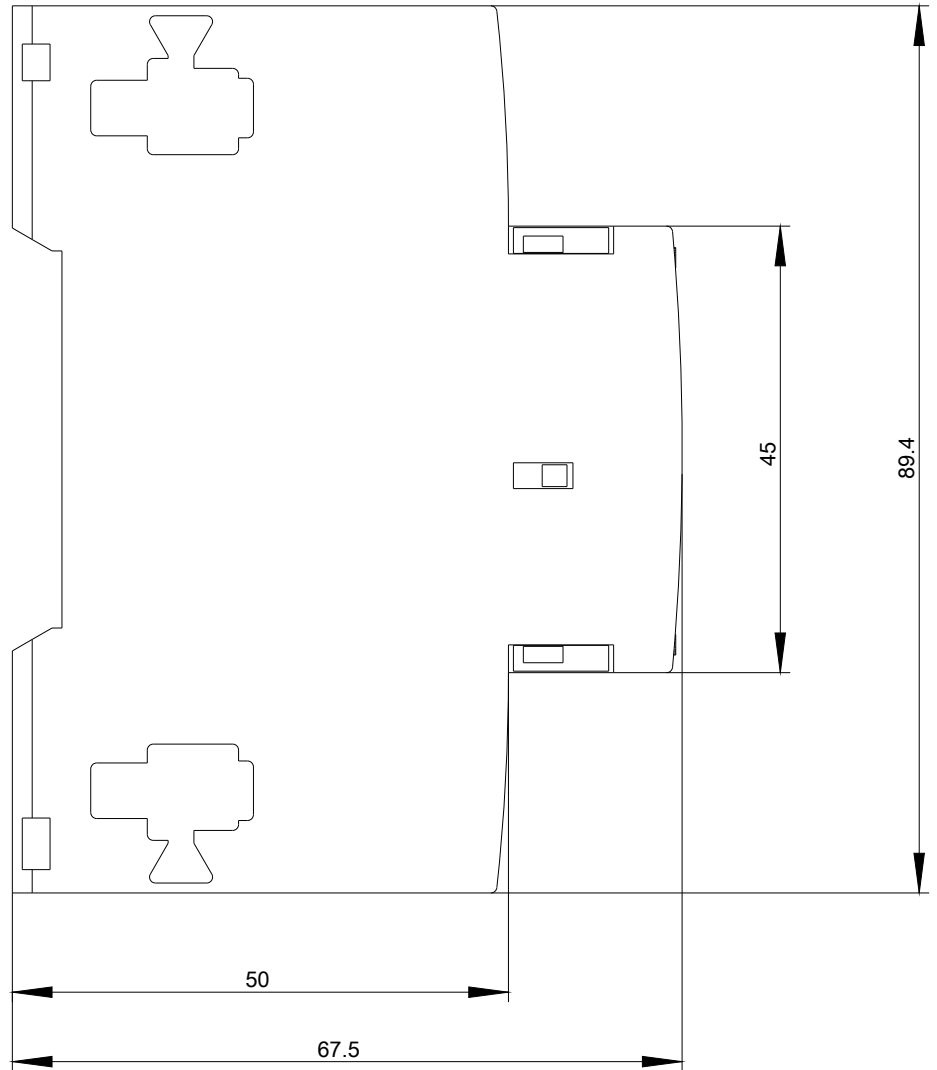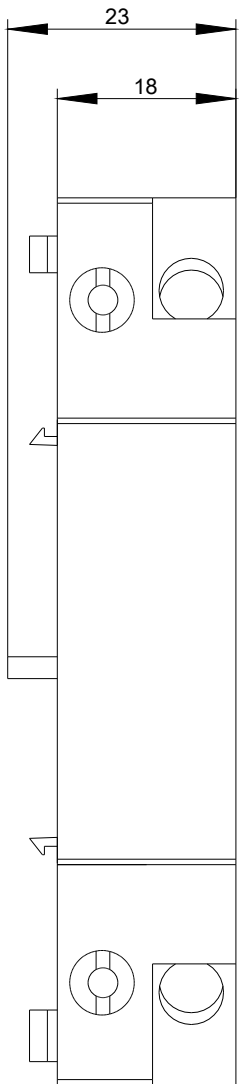

letzte Änderung:

24.04.2017