

SINAMICS/ SIMOVERT Masterdrives Bremswiderstand DC 510-620V, 20kW, 20 Ohm

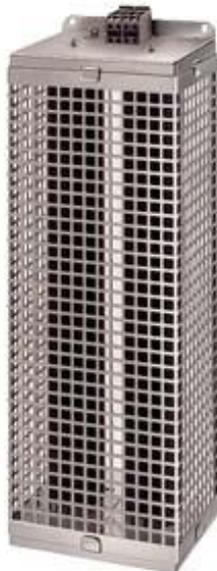


Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Spannungsart / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Eingangsspannung	Wert fehlt! ... Wert fehlt!
aufgenommene Wirkleistung / Bemessungswert	5 kW
• maximal	30 kW
Eingangsspannung / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	Wert fehlt!
elektrischer Widerstand / des Bremswiderstands	20 $\Omega$
Breite	450 mm
Höhe	305 mm
Tiefe	485 mm
Nettogewicht	17 kg

### Weitere Informationen

#### Information und Download Center

[https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order\\_form.aspx](https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx)

#### Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

**Industry Mall**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SE7023-2ES87-2DC0/all>

**Industry Online Support**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SE7023-2ES87-2DC0/all>