

TRANSFORMATOR ZUM AUFSCHNAPPEN AUF  
LAMPENFASSUNG 3SB3400-1A, FUER GLUEHLAMPE AC, MAX.  
2W, 600 / 6V, SCHRAUBANSCHLUSS, FUER  
FRONTPLATTENBEFESTIGUNG



Abbildung ähnlich

<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Lampentransformator
<b>Schaltelement/ Lampenfassung</b>	
<b>Anzahl der Lampenfassungen</b>	0
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Produktfunktion</b>	
• Zwangsöffnung	Nein
<b>Produktbestandteil</b>	
• Diode	Nein
• Lampentransformator	Ja
• Leuchtmittel	Nein
• Vorwiderstand	Nein
<b>Isolationsspannung</b>	
• Bemessungswert	250 V
<b>Verschmutzungsgrad</b>	Klasse 3
<b>Spannungsart</b>	
• der Eingangsspannung	AC
<b>Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert</b>	4 kV

<b>Schutzart IP</b>	
• des Gehäuses	IP40
• der Anschlussklemme	IP20
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	H
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	P

### Hilfsstromkreis

<b>Anzahl der Öffner</b>	
• für Hilfskontakte	0
<b>Anzahl der Schließer</b>	
• für Hilfskontakte	0
<b>Anzahl der Wechsler</b>	
• für Hilfskontakte	0

### Eingänge/ Ausgänge

<b>Ausgangsspannung 1 des Lampentransformators</b>	6 V
<b>Bemessungswert</b>	

### Anschlüsse/Klemmen

<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	Schraubanschluss
--	------------------

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-25 ... +80 °C

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

<b>Befestigungsart</b>	Frontbefestigung
<b>Höhe</b>	38,6 mm
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Tiefe</b>	50,2 mm

### Approbationen/Zertifikate

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>
------------------------------------	------------------------------	------------------



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3400-3W>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3400-3W>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3400-3W>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3400-3W&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3400-3W&lang=de)

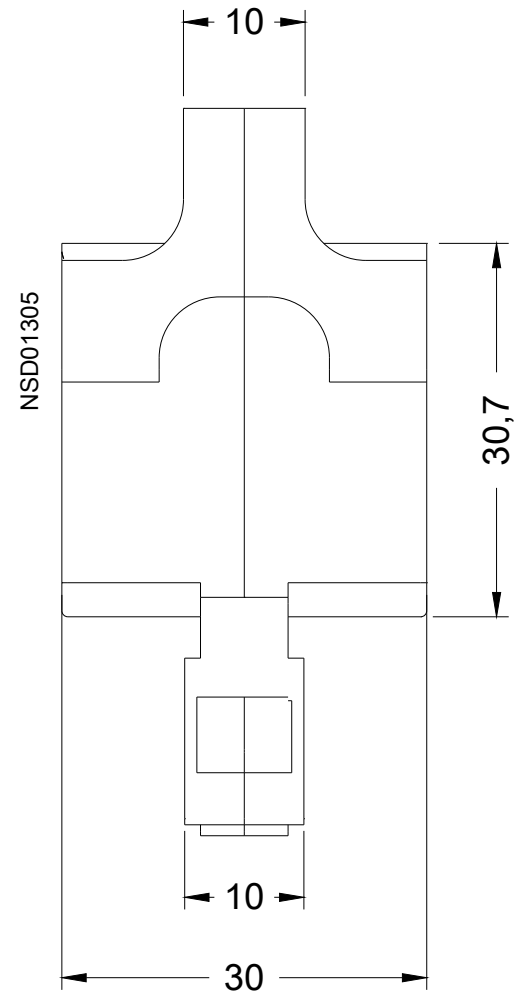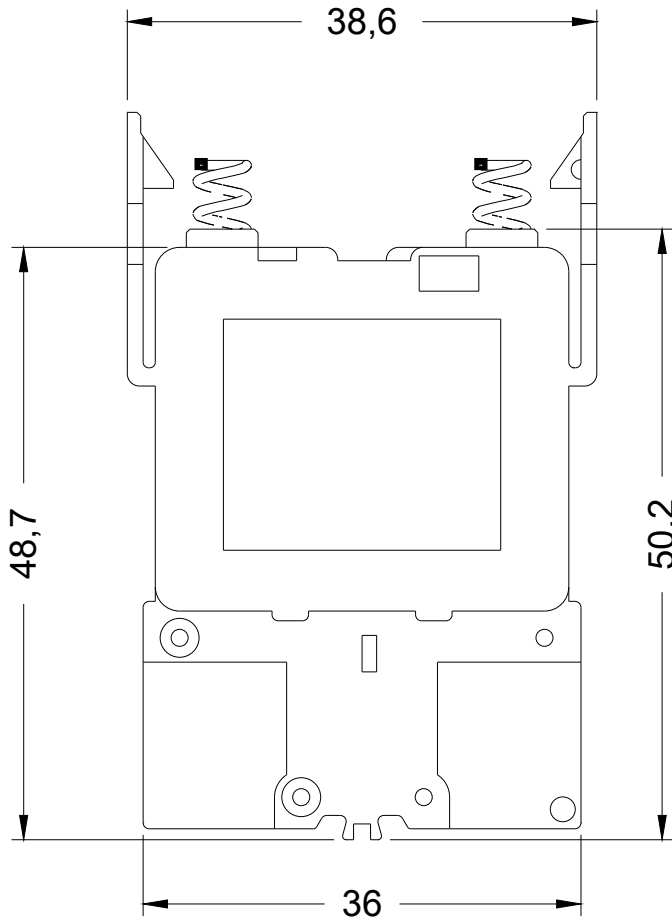

letzte Änderung:

18.04.2017