

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5 mm Feder = 50 mm, Stößel = 50 mm aus Kunststoff



Produkt-Bezeichnung	Antriebskopf für Positionsschalter
Hersteller-Artikelnummer	3SE5000-0AR01
<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter 	

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	Nein
Schutzart IP	IP65/IP67
Schwingfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	
<ul style="list-style-type: none"> typisch 	10 000 000
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 	T
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 81346-2 	T
Wirkprinzip	mechanisch

Gehäuse





Beschichtung des Gehäuses	sonstige
----------------------------------	----------

Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	Federstab, ges. Länge = 142,5 mm (Feder 50 mm + Kunststoffstößel 50 mm)
Form des Schalterkopfes	Feder
Außendurchmesser des Schalterkopfes	6 mm

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb 	-25 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> während Lagerung 	-40 ... +90 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CSA	 UR	 EAC	 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen n	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR01>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AR01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AR01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR01&lang=de

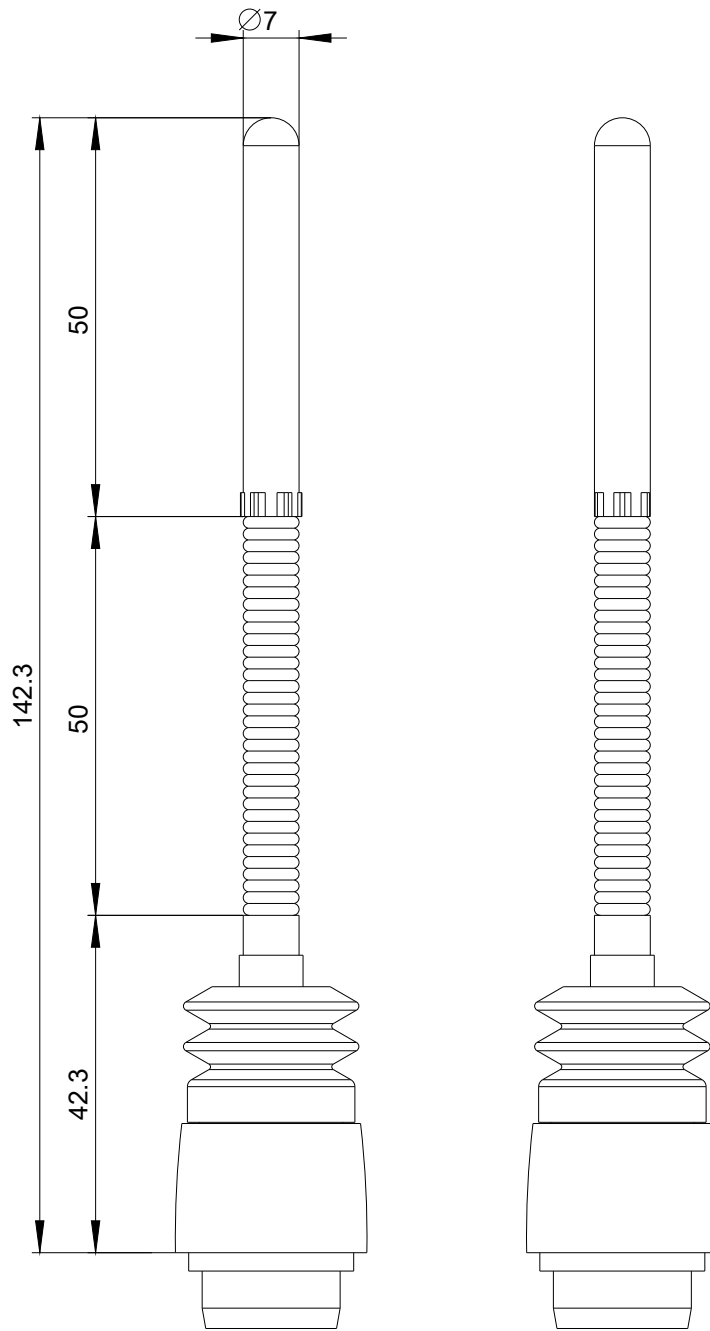

letzte Änderung:

07.04.2017