

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge  
142,5 mm Feder = 50 mm, Stößel = 50 mm aus Edelstahl



<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Antriebskopf für Positionsschalter
<b>Hersteller-Artikelnummer</b>	<a href="#">3SE5000-0AR02</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter</li> </ul>	
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Nein
<b>Schutzart IP</b>	IP65/IP67
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	0,35 mm / 5g
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	10 000 000
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	T
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	T
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Gehäuse</b>	
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige

## Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Federstab, ges. Länge=142,5 mm (Feder 50 mm+Edelstahlstößel 50 mm)
Form des Schalterkopfes	Feder
Außendurchmesser des Schalterkopfes	6 mm




## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +90 °C

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

## Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges	
 CSA	 UR	 EAC	 EG-Konf.	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">n</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR02>

### CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AR02>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AR02>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR02&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR02&lang=de)

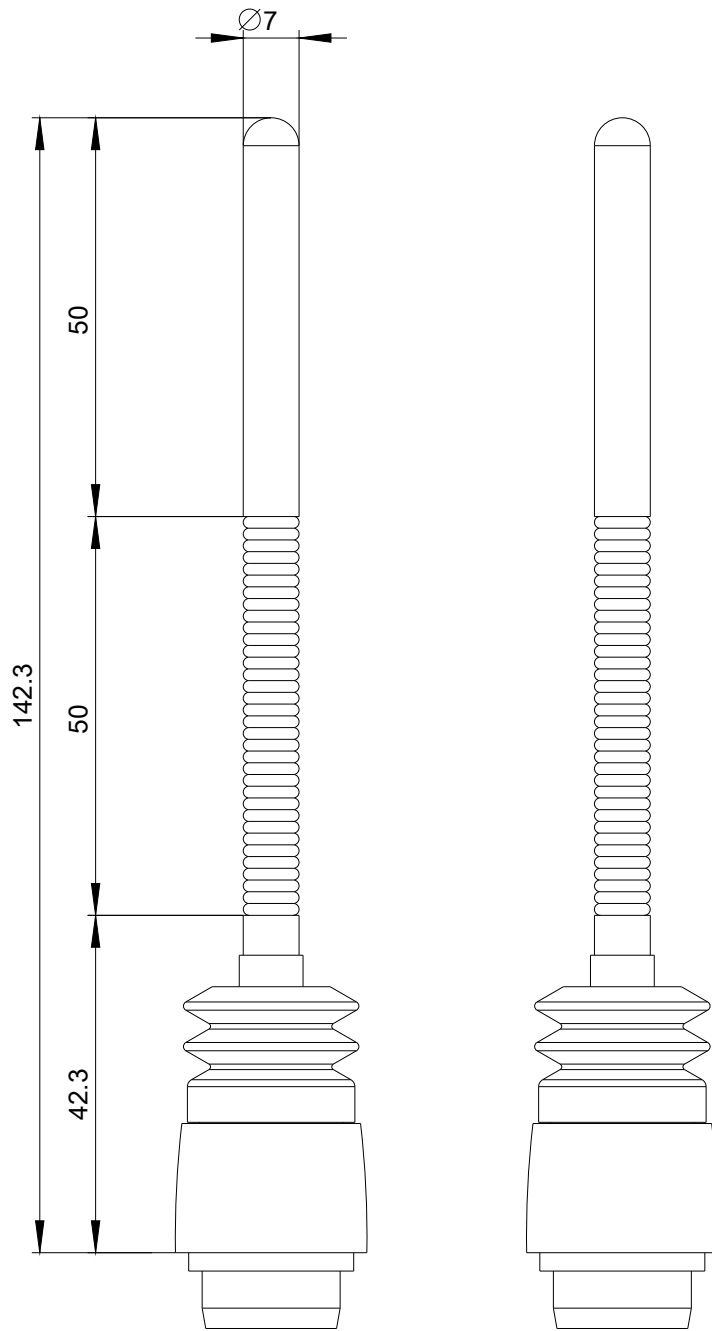

letzte Änderung:

13.04.2017