

---

## HF LS LI | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



---

### Anwendungsgebiete

- Einbau in IP-geschützte Leuchten
- Korridorbeleuchtungsteuerung in Logistikzentren und Industriehallen
- Bereiche mit hohen Decken

---

### Produktvorteile

- Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- V( $\lambda$ )-korrigiertes Lichtsensorelement

---

### Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensoren für Leuchteneinbau oder -anbau
- Präsenzerfassung über aktives Radarsensorelement
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Bewegungserfassungsreichweite einstellbar
- Montagehöhe: 2...13 m
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800 lx (gemessen am Sensor)
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Anschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)


---

## Technische Daten

---

### Abmessungen & Gewicht

---

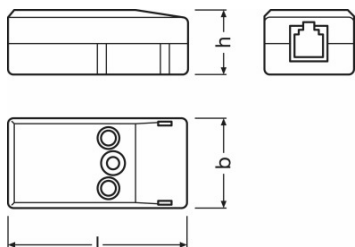

---

### Produktgrafik

<b>Länge</b>	56.0 mm
<b>Breite</b>	28.0 mm
<b>Höhe</b>	21.0 mm
<b>Produktgewicht</b>	22.00 g

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+50 °C
-----------------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Maximale Installationshöhe</b>	13 m
<b>Arbeitsbereich Lichtsensor</b>	20...800 lx <sup>1)</sup>
<b>Montageart</b>	Leuchtenanbau/Leuchteneinbau

<sup>1)</sup> Circa, gemessen am Sensor

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------


---

## Technische Ausstattung

---

- Geeignet für DALIeco Control Steuergerät

# Produktdatenblatt



Sonstige Grafiken

## Downloads

### Datei



Betriebshinweise  
Operating instructions HF LS LI

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899921481		Versandschachtel 25	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.