




DATENBLATT	61721866
Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4	gültig ab : 18.12.2003

Technische Daten:

Material: Kupfer/ Kunststoff

Oberfläche: verzinkt

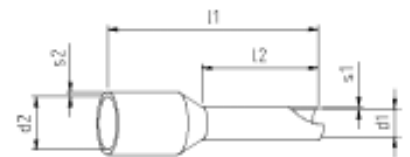

Aderendhülsen isoliert / END SLEEVES INSULATED																
Querschnitt - Länge SIZE - LENGTH mm ² - mm		AWG	Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR DIN	Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR T	Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR W	VE/ Bl. Pcs./ BAG	VE/ Strip Pcs./ STRIP	Abmessungen DIMENSIONS mm					
											l1	l2	d1	s1	d2	s2
25 - 16 N - 18 M - 22 L	4		61801870	YE	auf Anfrage	BK	61746770	BN	50	5x50	29,0	16	7,5	0,2	11,0	0,5
			auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				31,0	18	7,5	0,2	11,0	0,5
			61801890		auf Anfrage		61746780				35,0	22	7,5	0,2	11,0	0,5
35 - 16 N - 18 M - 25 L	2		61801900	RD	auf Anfrage	RD	61746790	BE	50	5 x 50	30,0	16	8,5	0,2	12,5	0,5
			auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				32,0	18	8,5	0,2	12,5	0,5
			61801920		auf Anfrage		61746800				39,0	25	8,5	0,2	12,5	0,5
50 - 20 N - 25 L	1		61801930	BU	auf Anfrage	BU	61746810	OL	50	2x50	36,0	20	10,5	0,3	15,0	0,6
			61801940		auf Anfrage		61746811		25	-	41,0	25	10,5	0,3	15,0	0,6
70 - 20 N - 27 L	2/0		auf Anfrage	YE	61801950	YE	auf Anfrage	YE	25	-	37,0	20*	12,7	0,4	16,0	0,6
			auf Anfrage		61801960		auf Anfrage				44,0	27*	12,7	0,4	16,0	0,6
95 - 25 N	3/0		auf Anfrage	RD	61801970	RD	auf Anfrage	RD	25	-	44,0	25*	14,7	0,4	18,0	0,6
120 - 27 N	4/0		auf Anfrage	BU	61801980	BU	auf Anfrage	BU	25	-	48,0	27*	16,7	0,5	21,0	0,7
150 - 32 N	300 MCM		auf Anfrage	YE	61801990	YE	auf Anfrage	YE	25	-	58,0	32*	19,5	0,5	23,0	1,0
1 - 6 K - 8 N - 10 M - 12 L	18		61801660	RD	auf Anfrage	RD	auf Anfrage	YE	500	10x100	12,5	6	1,5	0,15	3,0	0,3
			61801670		auf Anfrage		61721890				14,5	8	1,5	0,15	3,0	0,3
			61801680		auf Anfrage		auf Anfrage				16,5	10	1,5	0,15	3,0	0,3
			61801690		auf Anfrage		auf Anfrage				18,5	12	1,5	0,15	3,0	0,3
1,5 - 6 K - 8 N - 10 M - 12 S - 18 L	16		auf Anfrage	BK	61801700	BK	auf Anfrage	RD	500	10x100	12,5	6*	1,8	0,15	3,4	0,3
			61801710		61746500		61721900				14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3
			61801720		auf Anfrage		61721910				16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3
			auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				18,5	12	1,8	0,15	3,4	0,3
			61801730		auf Anfrage		61746720				24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3
2,08 - 8 N	14		auf Anfrage	YE	auf Anfrage	YE	auf Anfrage	YE	500	10x100	14,5	8*	2,05	0,15	3,6	0,3
2,5 - 8 N - 12 M - 18 L	14		61801750	BU	61721925	GY	61746502	BU	500	10x100	15,0	8	2,3	0,15	4,2	0,3
			61801760		auf Anfrage		61746503				19,0	12	2,3	0,15	4,2	0,3
			61801770		auf Anfrage		auf Anfrage				25,0	18	2,3	0,15	4,2	0,3
4 - 10 N - 12 M - 18 L	12		61801780	GY	auf Anfrage	OG	auf Anfrage	GY	500	10x100	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3
			61801790		auf Anfrage		auf Anfrage		100		20,0	12	2,9	0,2	4,8	0,3
			61801800		auf Anfrage		auf Anfrage		100		26,0	18	2,9	0,2	4,8	0,3
6 - 12 N - 18 L	10		61801810	YE	auf Anfrage	GN	61721940	BK	100	10x100	20,0	12	3,6	0,2	6,2	0,3
			61801820		auf Anfrage		61721950				26,0	18	3,6	0,2	6,2	0,3
10 - 12 N - 18 L	8		61801830	RD	auf Anfrage	BN	61721960	IV	100	10x100	21,0	12	4,6	0,2	7,5	0,3
			61801840		auf Anfrage		61721970				27,0	18	4,6	0,2	7,5	0,3
16 - 12 N - 18 L	6		61801850	BU	auf Anfrage	WH	61721980	GN	100	5x100	23,0	12	6,0	0,2	8,8	0,4
			61801860		auf Anfrage		61721990				29,0	18	6,0	0,2	8,8	0,4

ausgearbeitet von:
PD: Mayer-Vorfelder

Dokument: DB61721866_1DE

Blatt 1 von 2



DATENBLATT	61721866
Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4	gültig ab : 18.12.2003

Aderendhülsen isoliert / END SLEEVES INSULATED															
Querschnitt - Länge SIZE - LENGTH mm ² - mm		Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR DIN	Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR T	Art-Nr. ART-NO.	Farbe COLOUR W	VE/ Bl. Pcs./ BAG	VE/ Strip Pcs./ STRIP	Abmessungen DIMENSIONS mm					
										l1	l2	d1	s1	d2	s2
25 - 16 N - 18 M - 22 L	4	61801870	YE	auf Anfrage	BK	61746770	BN	50	5x50	29,0	16	7,5	0,2	11,0	0,5
		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				31,0	18	7,5	0,2	11,0	0,5
		61801890		auf Anfrage		61746780				35,0	22	7,5	0,2	11,0	0,5
35 - 16 N - 18 M - 25 L	2	61801900	RD	auf Anfrage	RD	61746790	BE	50	5 x 50	30,0	16	8,5	0,2	12,5	0,5
		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage				32,0	18	8,5	0,2	12,5	0,5
		61801920		auf Anfrage		61746800				39,0	25	8,5	0,2	12,5	0,5
50 - 20 N - 25 L	1	61801930	BU	auf Anfrage	BU	61746810	OL	50	2x50	36,0	20	10,5	0,3	15,0	0,6
		61801940		auf Anfrage		61746811		25	-	41,0	25	10,5	0,3	15,0	0,6
70 - 20 N - 27 L	2/0	auf Anfrage	YE	61801950	YE	auf Anfrage	YE	25	-	37,0	20*	12,7	0,4	16,0	0,6
		auf Anfrage		61801960		auf Anfrage				44,0	27*	12,7	0,4	16,0	0,6
95 - 25 N	3/0	auf Anfrage	RD	61801970	RD	auf Anfrage	RD	25	-	44,0	25*	14,7	0,4	18,0	0,6
120 - 27 N	4/0	auf Anfrage	BU	61801980	BU	auf Anfrage	BU	25	-	48,0	27*	16,7	0,5	21,0	0,7
150 - 32 N	³⁰⁰ NCM	auf Anfrage	YE	61801990	YE	auf Anfrage	YE	25	-	58,0	32*	19,5	0,5	23,0	1,0

ausgearbeitet von: PD: Mayer-Vorfelder	Dokument: DB61721866_1DE	Blatt 2 von 2
---	--------------------------	---------------