


Produktdatenblatt

KV SKINTOP-M M32x1,5 11-21 mm

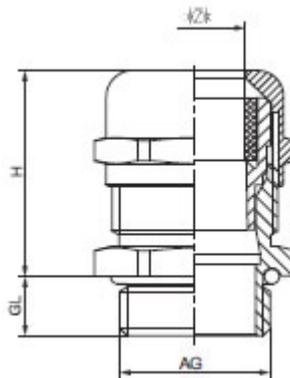

Material:	Messing vernickelt / brass, nickel-plated
Dichteinsatz / Sealing insert:	CR/NBR
O-Ring:	NBR
Einsatztemperatur / Temperature range:	-30°C / 100°C
Schutzart / Protection type:	IP 68 - 10 bar / IP 69K
Zugentlastung / Strain relief:	nach EN 50262, Ausf. A / acc. to EN 50262, version A
Zus. Zugentlastung / Extra strain relief:	nein
Klemmeinsatz:	PA

Art.-No.:	G	\varnothing mm	\varnothing mm	H mm	L mm	
153.3221	M 32 x 1,5	11 - 21	36	33	9	25

**Wir produzieren auch nach Ihren Wünschen kundenspezifische Lösungen und Stückzahlen!
We produce depending on your requires customized solutions and miscellaneous specifications!**

Fragen Sie uns / Call us: Tel. +(49) 7681 / 4073-15