


# E10136



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH042PLSFKPG

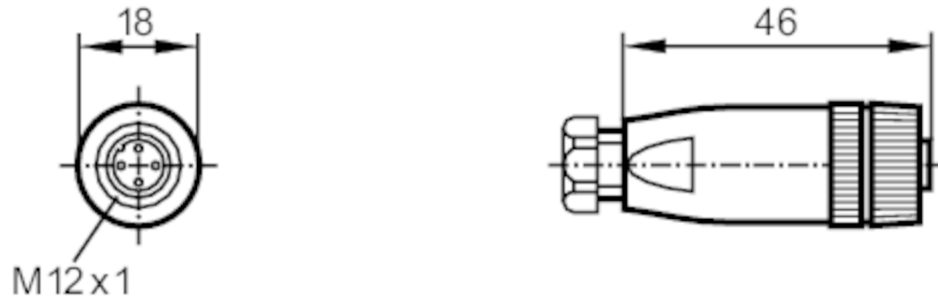

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 14

Abmessungen [mm] 18 x 18 x 46

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter PA

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: PA

# E10136



## Konfektionierbare Buchse

SDOGH042PLSFKPG



### Anschluss

