
E11255

Konfektionierbarer Stecker





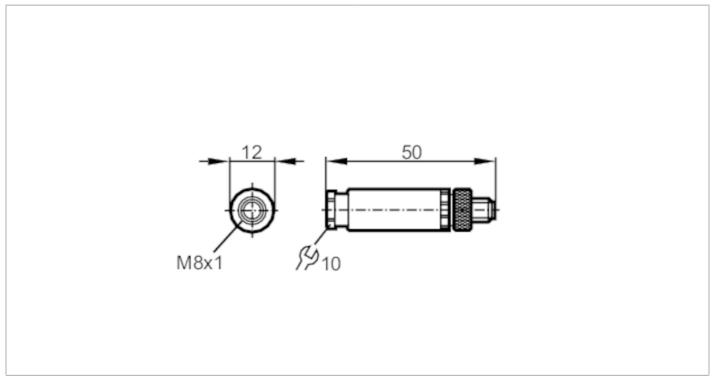

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2585
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	11,5
Abmessungen	[mm]	12 x 12 x 50
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: 0,140,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,55 mm		

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E11255

Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFKPG





Anschluss

__1 __2 __3 __4