


## 2-fach Verteilersysteme Adapter Stecker M12 x 1 - Kupplung M8 x 1 FSM3-SKP3

- robuster, kunststoffumspritzter Adapter
- Schutzart IP67
- abgestimmte Kontur zur Schellenmontage im Feld

### Anschlussbild

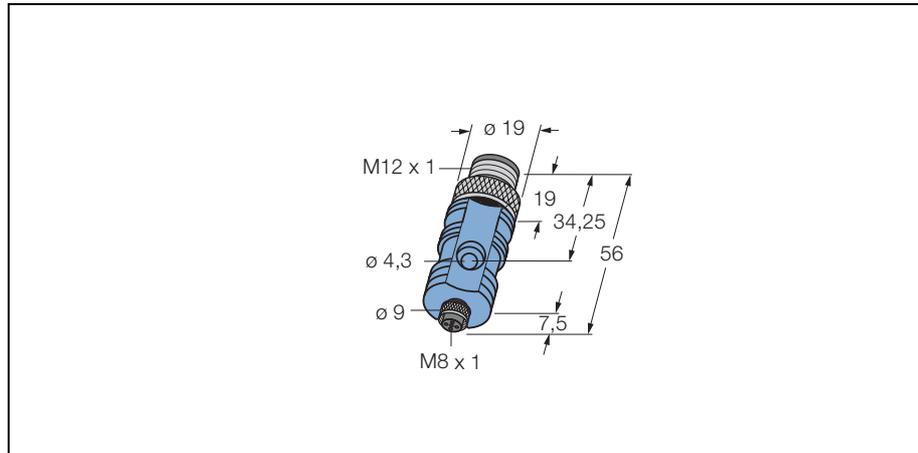

<b>Typenbezeichnung</b>	FSM3-SKP3
Ident-Nr.	8008079
EAN-Code	4047106000028
<b>Steckverbinder</b>	Adapter
Poligkeit	3 - polig
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Steckverbinder</b>	Stecker, M12 x 1, gerade
Poligkeit	3 - polig
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Bemessungsspannung</b>	max. 60 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30 ... + 90 °C

