


Datenblatt

Bestell-Nr.: 110413

Wandsteckdose Quick-Connect TE

Ampere	63A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	schraublose Quick-Connect Anschlusstechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	PC RAL 7035

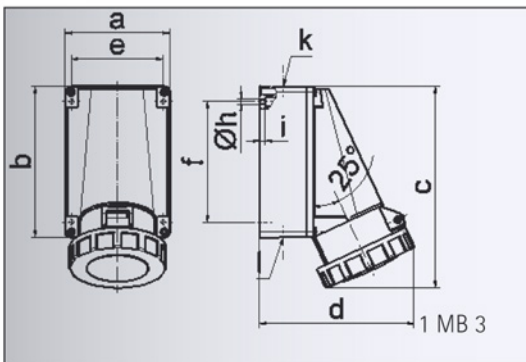

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	228,0	228,0	228,0
d	176,0	176,0	176,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M 40	M 40	M 40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25