


Bussystem AS-Interface

**AC5005**

FK-Abgriff

Buchse M12 - AS-i-Flachkabel

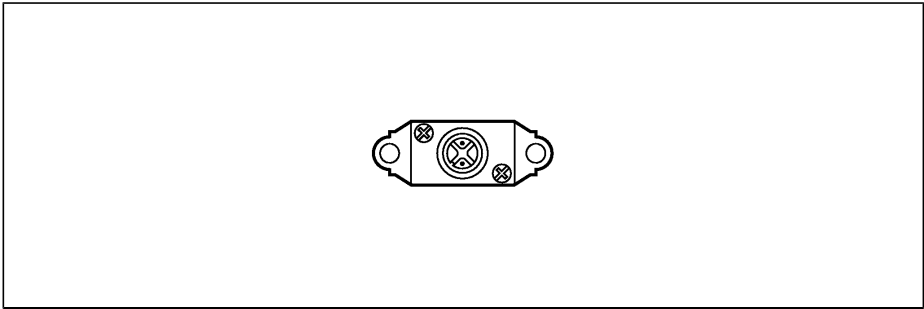

Strombelastbarkeit [A]	2
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoffe	PA 6-GF-FR; Messing vernickelt

**Anschlussbelegung**

bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb:

Pin 1: AS-i +

Pin 3: AS-i -

bei Anschluss an Flachkabel schwarz:

Pin 1: +24V DC

Pin 3: 0V

