

# RSR 12/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung,  
Länge: 1000 mm, DN 125

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,  
Industriehalle

Artikelnummer


0092.0322

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,755 kg
Nennweite	125 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	24 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	41 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	45 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	29 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	28 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923220


# RSR 12/50

## Kennlinie Druckverluste

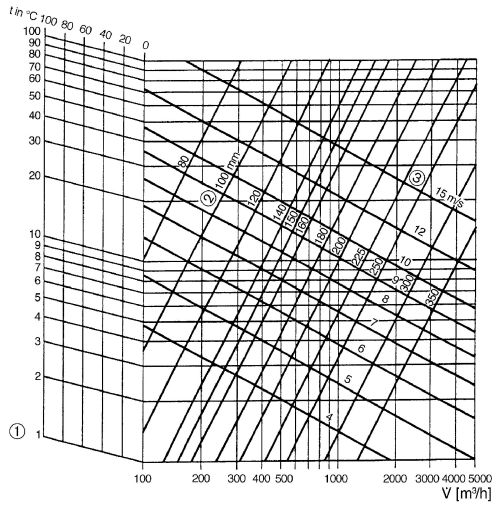

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maße [mm]

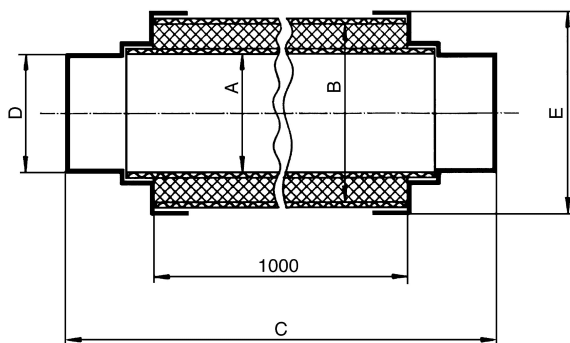

A	B	C	D	E
125	224	1120	124.5	236