

UEK 30 SKN (774 530)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrchtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich





Abbildung unverbindlich

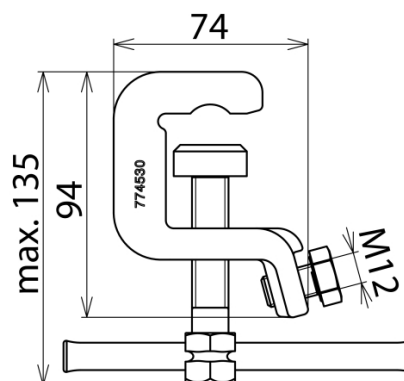

Typ	UEK 30 SKN
Art.-Nr.	774 530
für Kugelfestpunkt Ø	30 mm
für T-Anschlussbolzen Halsweite	18 mm
Rd / FI Klemmbereich	30 mm
für Seilquerschnitt	16 ... 120 ¹⁾ mm ²
max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Gewicht	700 g
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364057746
VPE	1 Stk.

¹⁾ siehe Tabelle Klemmbereich und max. Seilquerschnitt für Universalklemmen

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!