


MULTIMEDIA STECKDOSEN- FACH IN INNOVATIVER STECKTECHNIK

Multimedia-Steckdosen 3-fach

Neue BK-Multimedia-Steckdosen nach Kabelnetzbetreiber Standard



- ▶ Innenleiter steckbar - sehr schnelle Montage.
- ▶ Für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet.
- ▶ Sehr kleines Gehäuse.
- ▶ Abgerunde Kanten an der Kabeleinführung.
- ▶ DOCSIS 3.0 ready.
- ▶ Hohe Entkopplung TV – DATA.
- ▶ Bandbreite: 5-1000 MHz.
- ▶ Nach europäischen Richtlinien¹ 2004/108/CE (EMC) and 73/23/CEE (LVD) - 93/68/CEE.

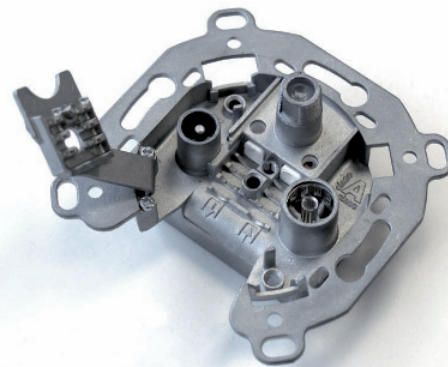

* Siehe Anhang Montageanleitung

▲ KME04ST (524001)

¹ Für diese Bauteile gelten folgende Bestimmungen:
 Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinien:
 • EN- 50083-2:2001 Kabelverteilssysteme für Fernseh- und Tonübertragung. Elektromagnetische Verträglichkeit für Bauteile
 • EN 60728-11:2005 Kabelnetzwerke für Fernseher, Tonübertragung und interaktive Dienste. Sicherheit

Artikel	Symbole	Dämpfung					Entkopplung (dB)				
		Anschlußdämpfung (dB)					Durchgangsdämpfung (dB)	OUT – TV/R/ DATA		DATA – TV	
		Band MHz	Rück/Bl 5-68	FM 87.5-108	VHF 109-470	UHF 470-1000		5-65	65-1000	5-65	65-1000
■ KME04ST ● 524001		TV			8		-	-	-	> 70	> 30
		FM			7						
		DATA			3.6						
■ KMD12ST ● 524701		TV			12		3.6	> 30	> 30	> 70	> 35
		FM			14.5						
		DATA			12						
■ KMD17ST ● 524801		TV			19		2	> 30	> 30	> 70	> 45
		FM			20						
		DATA			17.5						
■ KMD22ST ● 524901		TV			23.5		1	> 30	> 30	> 70	> 50
		FM			23						
		DATA			22						

Artikel	■ SR75	■ AD3	■ AR2/3
	● 3809	● X4004	● X4014
BESCHREIBUNG	Abschlußwiderstand 75 Ohm, zum Abschließen von Stammleitungen.	Abdeckplatte für 3-fach Antennendosen. Reinweiß. Maße 80 x 80 mm. Dosen: SE33ST / SD33ST-DC / SE33 / SD33 / KMD.../KME...	Aufputzrahmen für 2 und 3-fach Antennendosen. Reinweiß. Maße 80 x 80 mm. für Abdeckplatten AD2 + AD3.

IEC-Buchse
 IEC-Stecker
 F-Buchse
 ■ Art. Nr.
 ● Ref. Nr.