


# RSR 20

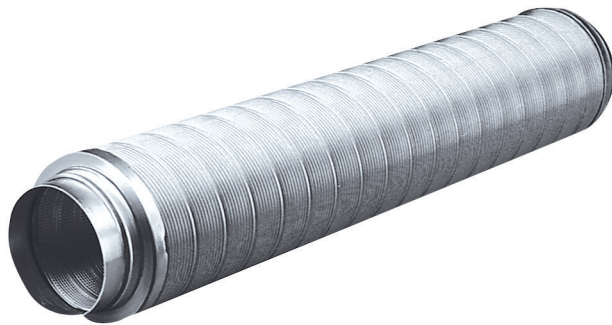

## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung,  
Länge: 1000 mm, DN 200

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,  
Industriehalle


Artikelnummer 0092.0316

## Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,61 kg
Nennweite	200 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	11 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923169


# RSR 20

## Kennlinie Druckverluste

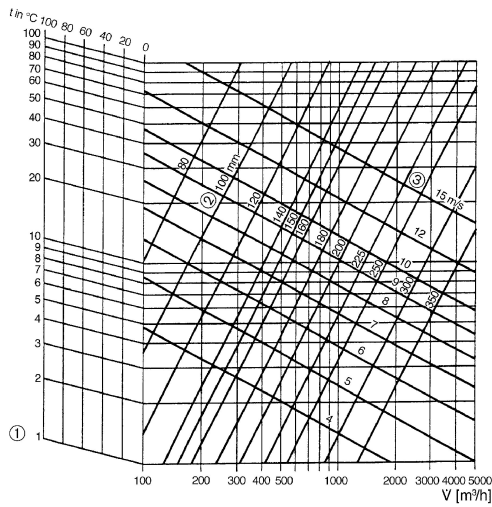

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maße [mm]

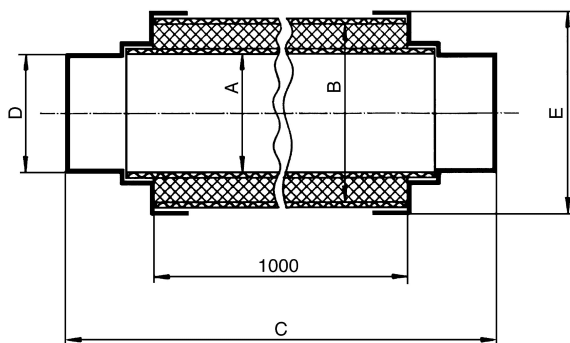

A	B	C	D	E
200	250	1120	199.5	262.5