

MF-BV75-160-12



Kurzinformation

Luftverteiler aus Stahlblech, 2-reihig, für 12 x Flexrohr MF-F75, Zuleitung DN 160, Breite x Höhe x Tiefe: 650 x 200 x 500 mm

Einsatzbeispiele


Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerberaum, Büro, Wartezimmer

Artikelnummer 0018.0528

Technische Daten

Lufrichtung	Be- oder Entlüftung
Volumenstrom	360 m³/h (empfohlen)
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,2 kg
Anschlussdurchmesser	160 mm
Anschlussdurchmesser Flexrohr	75 mm
Anzahl Anschlussstutzen	12
Breite	650 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	500 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799185284


Kennlinie

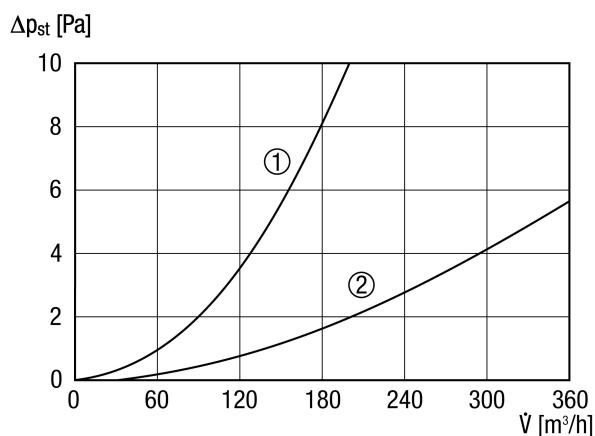

- ① Verteiler 50 % geöffnet
- ② Verteiler 100 % geöffnet

MF-BV75-160-12

Maßzeichnung [mm]

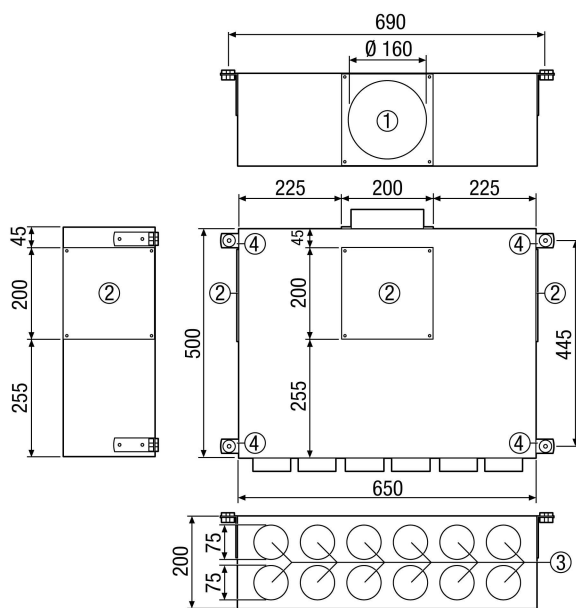

- ① Anschlussstutzen für Lüftungsgerät
- ② Revisionsöffnung, tauschbar mit Anschlussstutzen 1
- ③ Anschlüsse Flexrohre MF-F
- ④ Befestigungslöcher für Gewindestangen