


SIMATIC HMI SCD1900 industrielle Bedieneinheit 19-Zoll Wide Touch Bildschirm mit 1440x 900 Pixel Auflösung für DC 24V VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. DVI-Kabel 1,8m

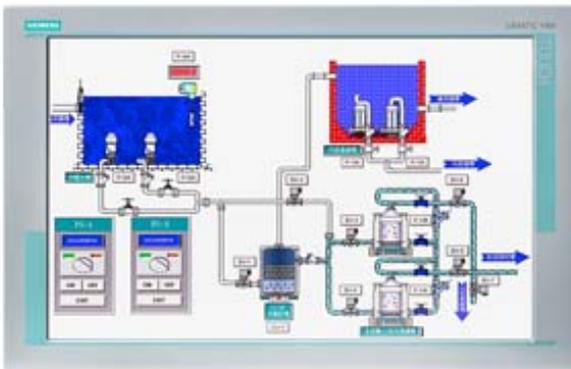

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	SCD 1900
Kurzbezeichnung	Flat Panel 19" Touch

### Display

Ausführung des Displays	TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	19 in
Betrachtungswinkel	160° x 170°
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja
Anzahl Farben	16 777 216; 16,7 Mio.
Auflösung (Pixel)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• horizontale Bildauflösung</li> <li>• vertikale Bildauflösung</li> </ul>	1 440 Pixel 900 Pixel

### Allgemeine Merkmale

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helligkeit/Kontrast</li> </ul>	300 cd/m <sup>2</sup> / 1000:1
---	--------------------------------

### Aufbauart/Montage

Rack-Montage	Ja
VESA-Befestigung	Nein
Einbaugerät	Ja

Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	21,6 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	26,4 V

Schnittstellen	
Videoschnittstellen	
• analoges Videosignal (VGA)	Ja
Touchschnittstellen	
• USB	Ja

Schutzart und Schutzklasse	
IP65 frontseitig	Ja
IP20 rückseitig	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; Industrie
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	10 gn
• Schockbelastung bei Transport/Lagerung	10 gn

Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Ja

Gewichte	
ohne Verpackung	6 kg
<b>letzte Änderung:</b>	11.04.2017