

Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 170A bei 750V
 Hilfskontakte 21 (2 NO + 1 NC) DC 72V DC-Betätigung mit Varistor
 und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25 x US DC-Betätigung

Allgemeine technische Daten:

Baugröße des Schützes	8
Polzahl	2
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Schutzart IP	IP00
Umgebungstemperatur während Betrieb	-40 ... +70 °C

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart	DC
Steuerspeisespannung	72 ... 72 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 	

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte	2
Anzahl der Öffner für Hauptkontakte	0
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> — bei 440 V Bemessungswert — bei 220 V Bemessungswert — bei 600 V Bemessungswert — bei 750 V Bemessungswert 	220 A 220 A 220 A 170 A
Betriebsleistung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC-3 bei DC-5 <ul style="list-style-type: none"> — bei 110 V Bemessungswert — bei 220 V Bemessungswert — bei 440 V Bemessungswert — bei 600 V Bemessungswert — bei 750 V Bemessungswert 	20 kW 41 kW 82 kW 110 kW 110 kW

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	21
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0





Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss

Mechanische Daten:

Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart Reiheneinbau	Ja
Breite	180 mm
Höhe	232,5 mm
Tiefe	236 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Schiffbau	sonstiges
 CCC	 CSA		 RMRS

[Baumusterprüfbescheinigung](#) [Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TC5217-0LJ8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC5217-0LJ8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC5217-0LJ8&lang=de

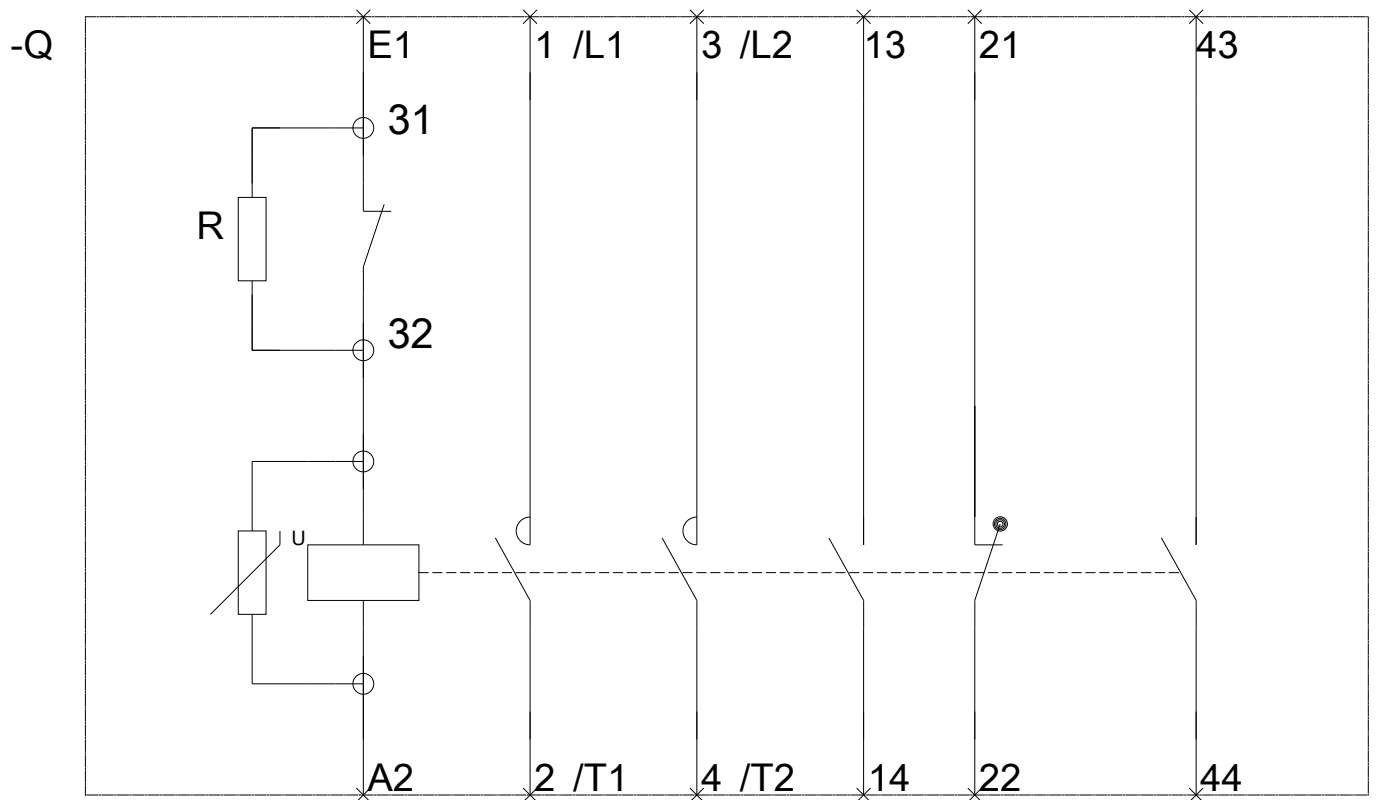

letzte Änderung:

19.04.2017