


SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2D, BU-Typ A0,  
Verpackungsmenge: 10 Stück, Push-In-Klemmen, ohne AUX-  
Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm

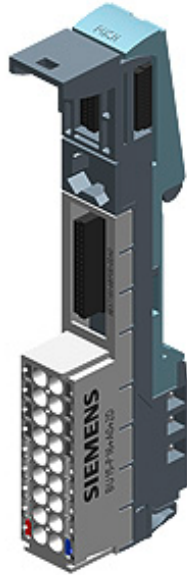

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung ET 200SP, BaseUnit BU-Typ A0, BU15-P16+A0+2D, VPE 10

### Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V  
externe Absicherung für Versorgungsleitungen Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C

### Stromtragfähigkeit

bis 60 °C, max. 10 A

### Potenzialtrennung

zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung Ja  
zwischen den Potenzialgruppen Ja

### Isolation

Isolation geprüft mit DC 707 V (Type Test)

### Maße

Breite 15 mm  
Höhe 117 mm  
Tiefe 35 mm

## Gewichte

Gewicht, ca.

40 g

**letzte Änderung:**

11.04.2017