



Trennwandler mit H-A-Schalter AC/DC 24-240 V, 3-Wege-Trennung Eingang: 0-10 V, 0/4-20 mA Ausgang: 0-10 V, 0/4-20 mA Federzuganschluss (Push-In)

Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Mehrbereichswandler
Ausführung des Produkts		Mehrbereichswandler, aktiv, umschaltbar, mit Hand-Automatik-Umschaltung und Einstellpotentiometer

Allgemeine technische Daten		
aufgenommene Wirkleistung	W	0,5
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664		
• bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert	V	300
Spannungsart		AC/DC
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27		Sinushalbwellen 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6		6 ... 150 Hz: 2g
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	V	4 000
Schutzart IP		IP20
Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN EN 81346-2		T
• gemäß DIN EN 61346-2		K
Ausführung der Anzeige LED		Ja

relative Messgenauigkeit	%	0,1
relative Linearitätsabweichung	%	0,05
Temperaturdrift je °C	%/°C	0,015
Anzahl der Kanäle		1
Welligkeit der Spannung maximal	mV	20
Grenzfrequenz	Hz	30
Einschwingzeit für 1 % Abweichung	ms	17
Anstiegszeit	ms	6

Eingänge/ Ausgänge

Art des Signals am Eingang		0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Eingangsspannung		
• maximal	V	30
Art des Signals am Ausgang		0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest		Ja
Bürde		
• am Spannungsausgang maximal	kΩ	2
• am Stromausgang maximal	Ω	500

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung		
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	V	24 ... 240
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	V	24 ... 240
• bei DC Bemessungswert	V	24 ... 240
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	Hz	50 ... 60
Arbeitsbereichsfaktor Versorgungsspannung Bemessungswert		
• bei AC bei 50 Hz		0,8 ... 1,1
• bei AC bei 60 Hz		0,8 ... 1,1
• bei DC		0,8 ... 1,1

Elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1		Umgebung B
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1		entspricht Schärfegrad 3
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3		0,8 ... 1 GHz 10 V/m, 1,4 ... 2 GHz 3 V/m, 2 ... 2,7 GHz 1 V/m
leitungsgebundene Störeinkopplung		
• durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5		1 kV
• durch Burst gemäß IEC 61000-4-4		1 kV 5/50ns
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2		6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung

Potenzialtrennung

Ausführung der Potenzialtrennung		3 Wege
Potenzialtrennung		

- zwischen Eingang und Ausgang
- zwischen den Ausgängen
- zwischen den Eingängen
- zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen

Ja
Nein
Nein
Ja

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• eindrätig		1x (0,25 ... 2,5 mm ²)
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		1x (0,25 ... 1,5 mm ²)
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung		1x (0,25 ... 2,5 mm ²)
• bei AWG-Leitungen eindrätig		1x (20 ... 14)
• bei AWG-Leitungen mehrdrätig		1x (20 ... 14)
anschließbarer Leiterquerschnitt		
• eindrätig		mm ² 0,25 ... 2,5
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		mm ² 0,25 ... 1,5
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung		mm ² 0,25 ... 2,5
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt		
• mehrdrätig		20 ... 14
• eindrätig		20 ... 14

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schnappbefestigung
Höhe	mm	93
Breite	mm	17,5
Tiefe	mm	75
einzuhaltender Abstand		
• bei Reihenmontage		
— vorwärts	mm	0
— rückwärts	mm	0
— aufwärts	mm	0
— abwärts	mm	0
— seitwärts	mm	0
• zu geerdeten Teilen		
— vorwärts	mm	0
— rückwärts	mm	0
— aufwärts	mm	0
— abwärts	mm	0
— seitwärts	mm	0
• zu spannungsführenden Teilen		

— vorwärts	mm	0
— rückwärts	mm	0
— aufwärts	mm	0
— abwärts	mm	0
— seitwärts	mm	0

Umgebungsbedingungen

Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	2 000
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Transport	°C	-40 ... +80
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 95

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RS7025-2FW00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS7025-2FW00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS7025-2FW00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS7025-2FW00&lang=de

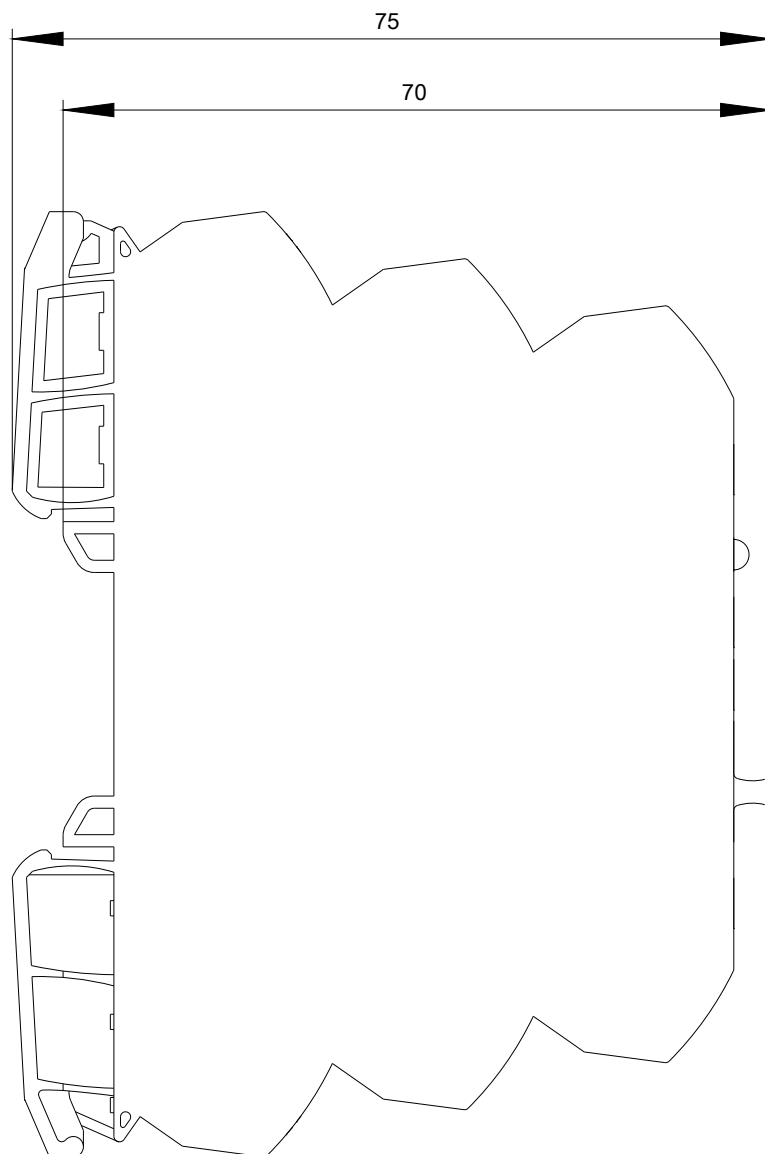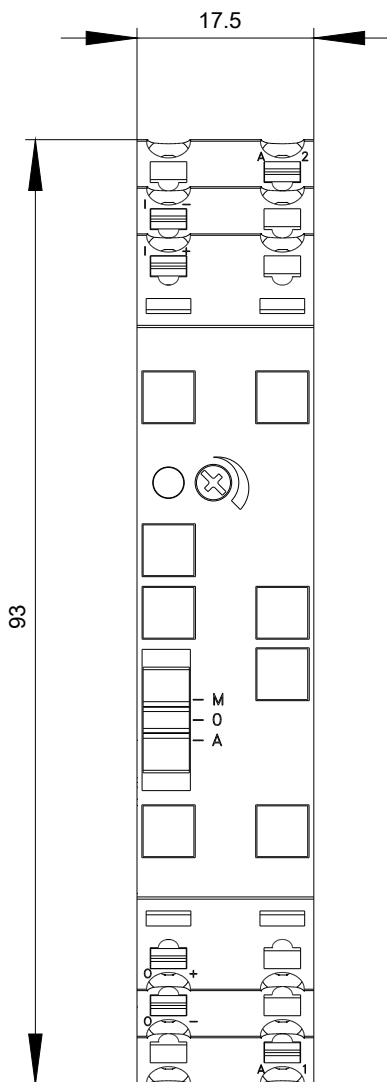

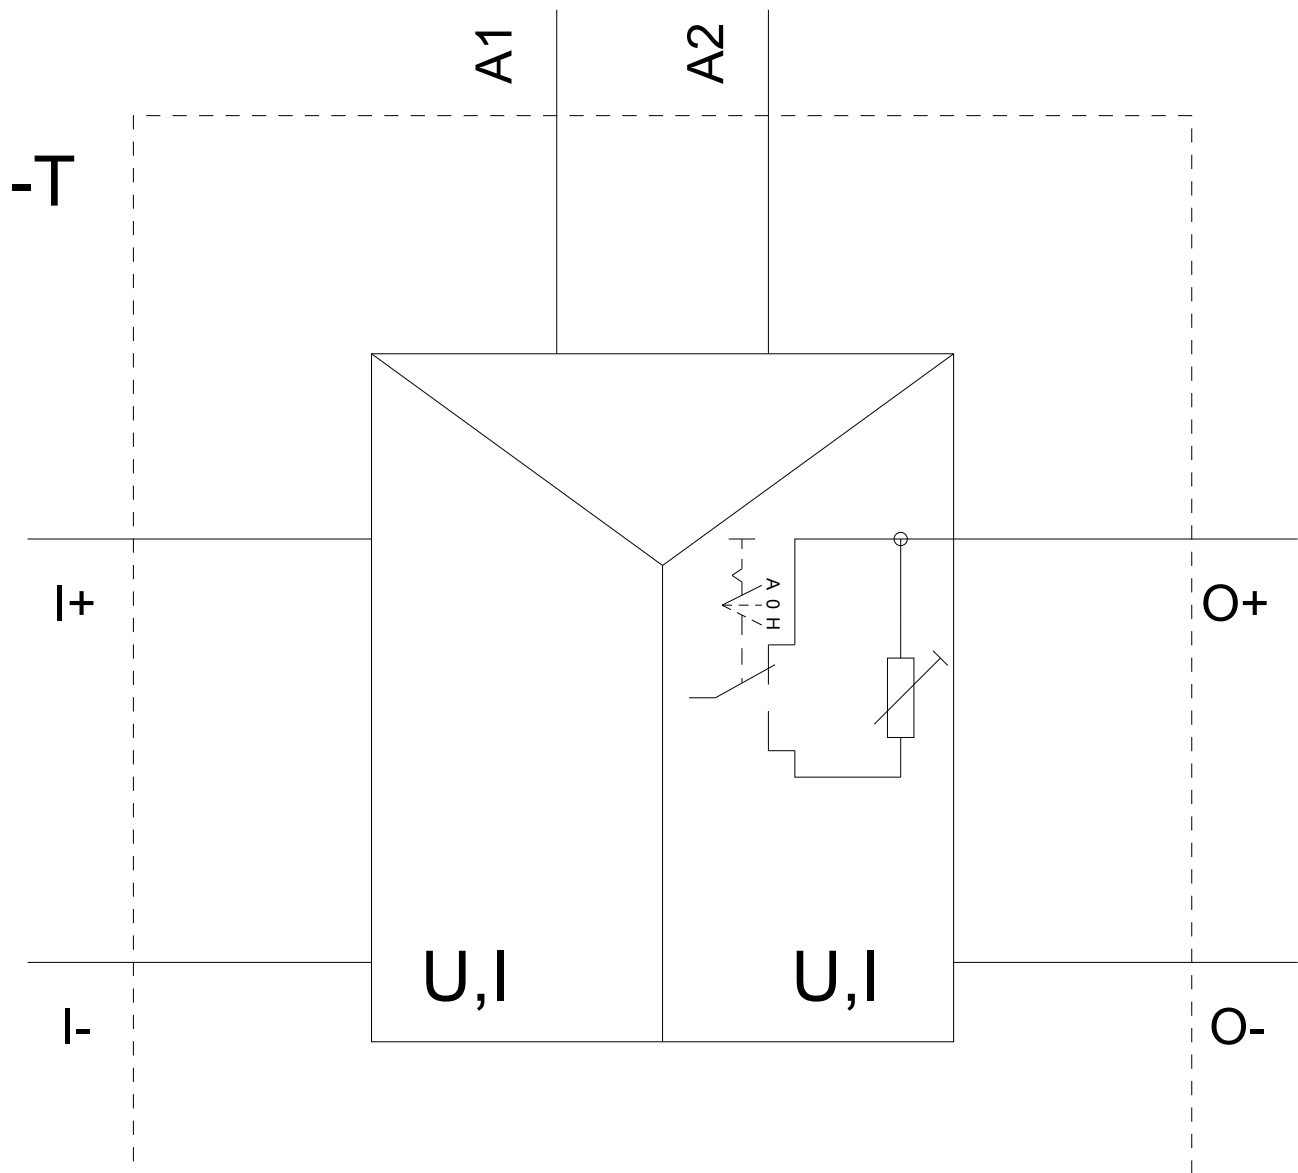

letzte Änderung:

13.04.2017