

KNEBELSCHALTER, 26X26MM, QUADRATISCH, KUNSTSTOFF,
GRÜN, KNEBEL, KURZ, 3 SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, LINKS
VERRASTEND, RECHTS TASTEND, SCHALTWINKEL 2X50
GRAD, MIT HALTER

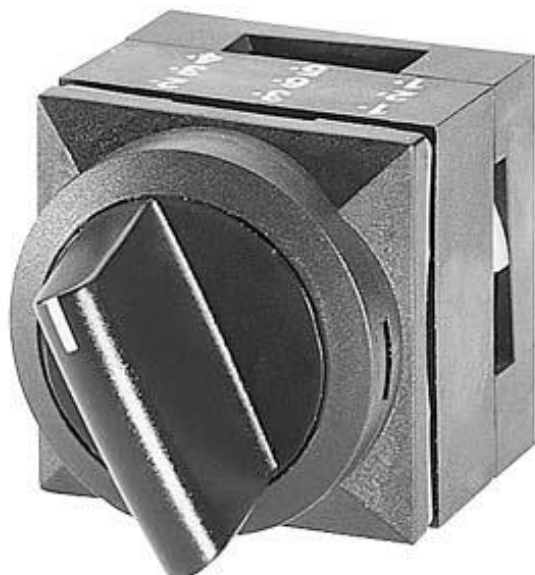


Abbildung ähnlich

Ausführung des Produkts		Einzelgerät quadratisch
Gehäuse		
Anzahl der Befehlsstellen		1
Betätigungselement		
Ausführung des Betätigungselements		Knebel
Funktionsweise des Betätigungselements		links verrastend, rechts tastend
Produkterweiterung optional Leuchtmittel		Nein
Farbe		
• des Betätigungselements		grün
Material des Betätigungselements		Kunststoff
Art der Entriegelung		Dreh-Entriegelung
Anzahl der Schaltstellungen		3
Schaltwinkel		
• nach rechts		50°
• nach links		50°
Frontring		

Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	Standard
Material des Frontrings	Kunststoff
Farbe des Frontrings	schwarz

Halter

Material des Halters	Kunststoff
----------------------	------------

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP66
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Schalthäufigkeit maximal	1 000 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	
• typisch	300 000
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	S
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß DIN EN 81346-2	S

Anschlüsse/Klemmen

Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	0,9 ... 1,1 N·m
--	-----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Frontbefestigung
Form der Einbauöffnung	quadratisch
Einbauhöhe	24 mm
Einbaubreite	30 mm
Einbautiefe	29 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
				
CSA	UL		EG-Konf.	ABS

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Schiffbau	sonstiges		
			
LRS	PRS	RINA	ABS

[Bestätigungen](#) [sonstig](#) [Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3110-2FA41>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3110-2FA41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3110-2FA41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3110-2FA41&lang=de

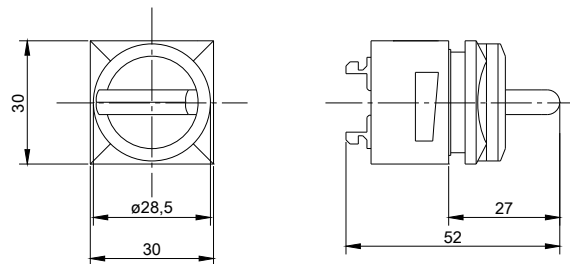

letzte Änderung:

 13.04.2017