


Durchgangsklemme Thermoplast Schraubanschluss beidseitig
Klemmenblock 3-polig, beige 24,5mm, Gr. 6

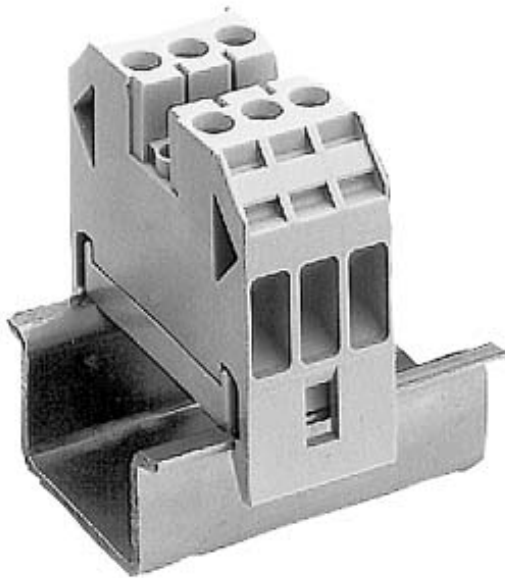

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Durchgangsklemme
Produktvariante	Durchgangsklemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	24,5 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	800 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	41 A
Erscheinungsbild	
Farbe	beige

Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte Nein

Anzahl

Anzahl der Klemmebenen 1

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene 2

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal 6 mm²
- maximal 6 mm²

Abisolierlänge 11 mm

anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrätig
 - minimal 6 mm²
 - maximal 6 mm²
- feindrätig
 - mit Aderendbearbeitung / minimal 6 mm²
 - mit Aderendbearbeitung / maximal 6 mm²
 - ohne Aderendbearbeitung / minimal 6 mm²
 - ohne Aderendbearbeitung / maximal 6 mm²

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 0,8 N·m
- maximal 0,8 N·m

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1 Schraubanschluss
- 2 Schraubanschluss

Position / der Anschlussklemme seitlich

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart 26 mm

Länge 41 mm

Befestigungsart Hutschiene 35 mm

Nettogewicht 38 g

Material / des Isolierkörpers Thermoplast






Umgebungsbedingungen



Umgebungstemperatur

- während Betrieb / minimal -25 °C
- während Betrieb / maximal 55 °C
- während Betrieb (ohne Derating)

Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e Nein

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		sonstig	 BUREAU VERITAS

Schiffbau	sonstiges
 DNV	 GL
	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1011-3DH21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WA1011-3DH21/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1011-3DH21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>