

Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 48V DC-Betätigung



Allgemeine technische Daten:

Baugröße des Schützes	8
Polzahl	2
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Schutzart IP	IP00
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +55 °C

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart	DC
Speisespannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 	48 ... 48 V

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte	2
Anzahl der Öffner für Hauptkontakte	0
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC-3 bei DC-5 — bei 440 V Bemessungswert 	220 A

— bei 220 V Bemessungswert	220 A
— bei 600 V Bemessungswert	220 A
— bei 750 V Bemessungswert	170 A

Betriebsleistung

• bei DC-3 bei DC-5	
— bei 110 V Bemessungswert	20 kW
— bei 220 V Bemessungswert	41 kW
— bei 440 V Bemessungswert	82 kW
— bei 600 V Bemessungswert	110 kW
— bei 750 V Bemessungswert	110 kW

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	22
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	2
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss

Mechanische Daten:

Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart Reiheneinbau	Ja
Breite	135 mm
Höhe	232,5 mm
Tiefe	236 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--------------------------------------------	---------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
---------------------	-----------	-----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



[sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TC5217-0AW4>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC5217-0AW4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC5217-0AW4&lang=de

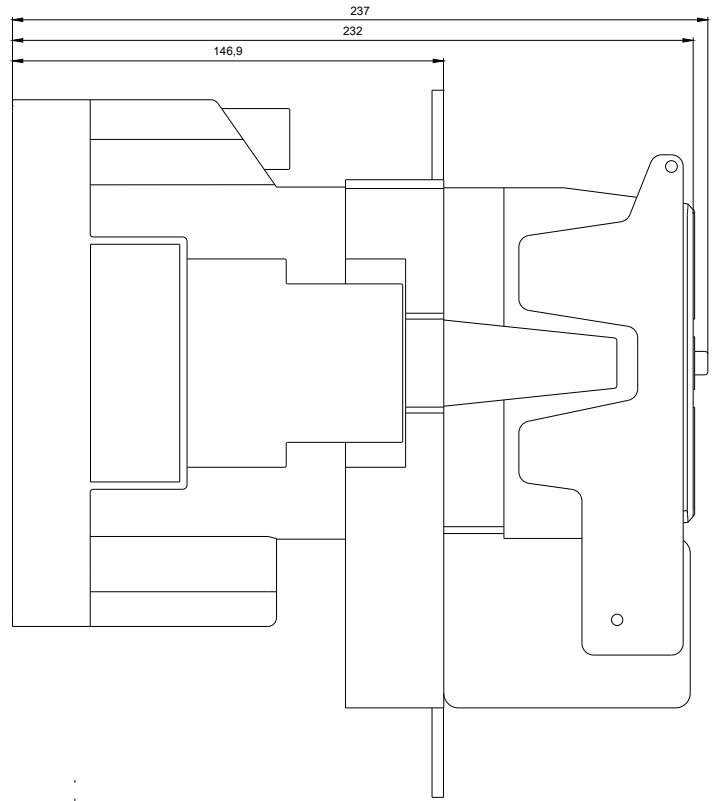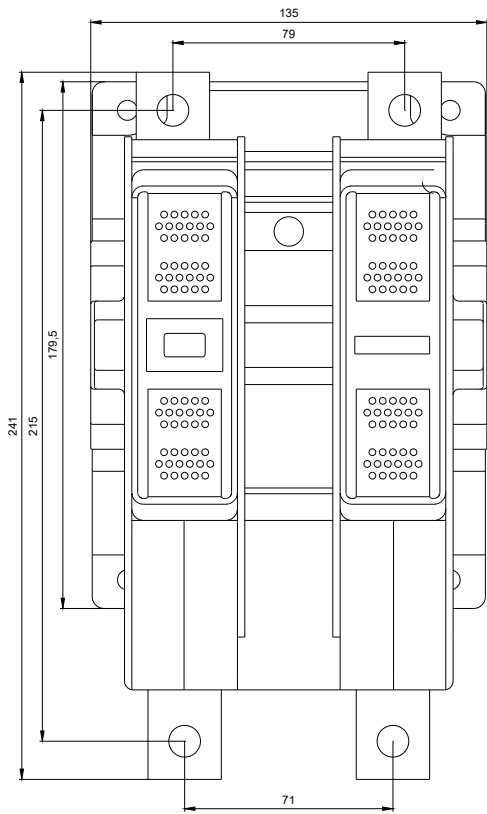

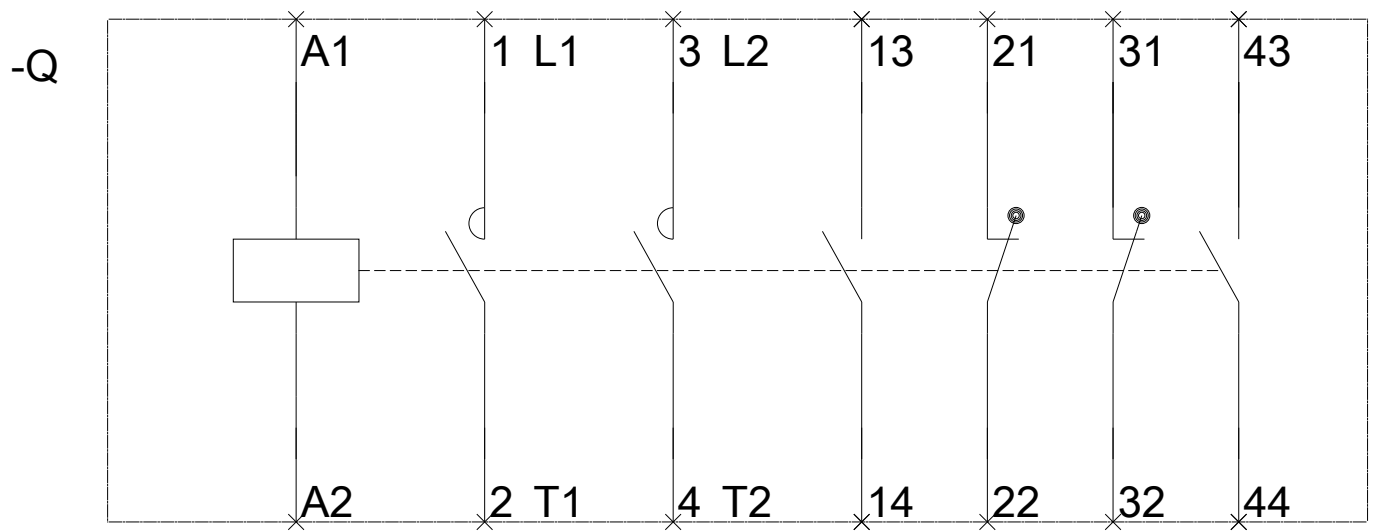

letzte Änderung:

19.04.2017