

AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67 2 x 1
 Ausgang, Strom 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA für 2-
 Draht-Aktoren 2 x M12-Buchse Montageplatte
 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Geräteart		Analoge Ausgangsmodule für Stromwerte
Typ		2 Ausgänge
Ausführung des Slave-Typs		Analog-Slave
E/A-Konfiguration		7
ID-Code		3
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		M12-Schraubanschluß
aufgenommener Strom aus Profilleitungen des AS-Interface bei 30 V maximal	mA	160
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Stromaufnahme bei Anschluss		
• von 2 Stromaktuatoren max.	mA	24
Profil		7.3
Mess-/Ausgabegröße		Strom
Mess-/Ausgabebereich		umstellbar: 4 ... 20 mA / +-20 mA / 0 ... 20 mA

Kanäle aktiv		1 und 2
A/D-Auflösung für analoge E/A	bit	12

Eingänge

Anzahl der Analogeingänge		0
Anzahl der Analogausgänge		2
Ausgangsgröße		mA
Produktfunktion Ausgangsgröße parametrierbar		Ja
Ausgangsgröße <ul style="list-style-type: none"> • Stromsignal 		Ja
Statusanzeige <ul style="list-style-type: none"> • AS-Interface • FAULT 		LED grün LED rot

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	°C °C	-20 ... +60 -40 ... +85
Schutzart IP		IP67

Mechanische Daten

Breite	mm	60
Höhe	mm	152
Tiefe	mm	29
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60

Approbationen/Zertifikate

AS-Interface-Zertifikat		in Vorbereitung
Approbation		UL, CSA, Schiffsbau

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1107-1BQ40-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3&lang=de

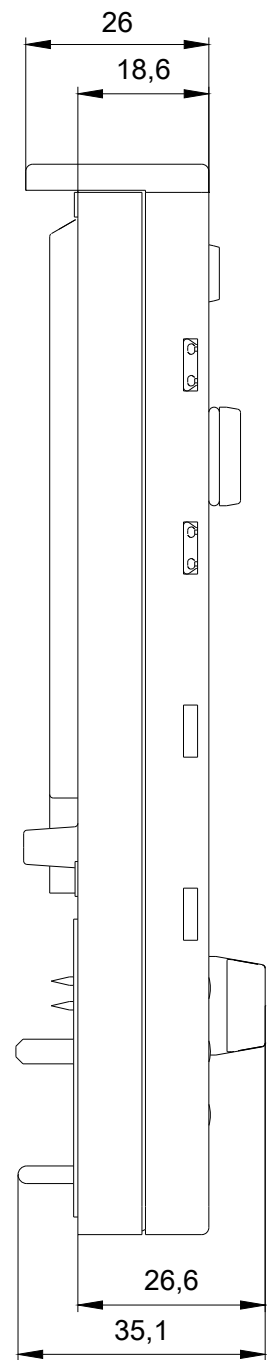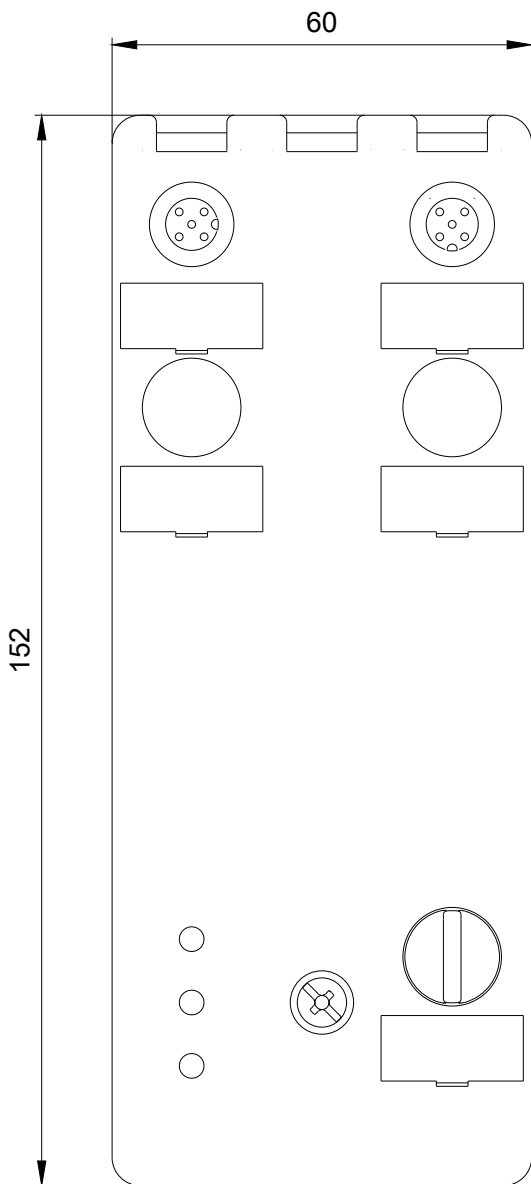

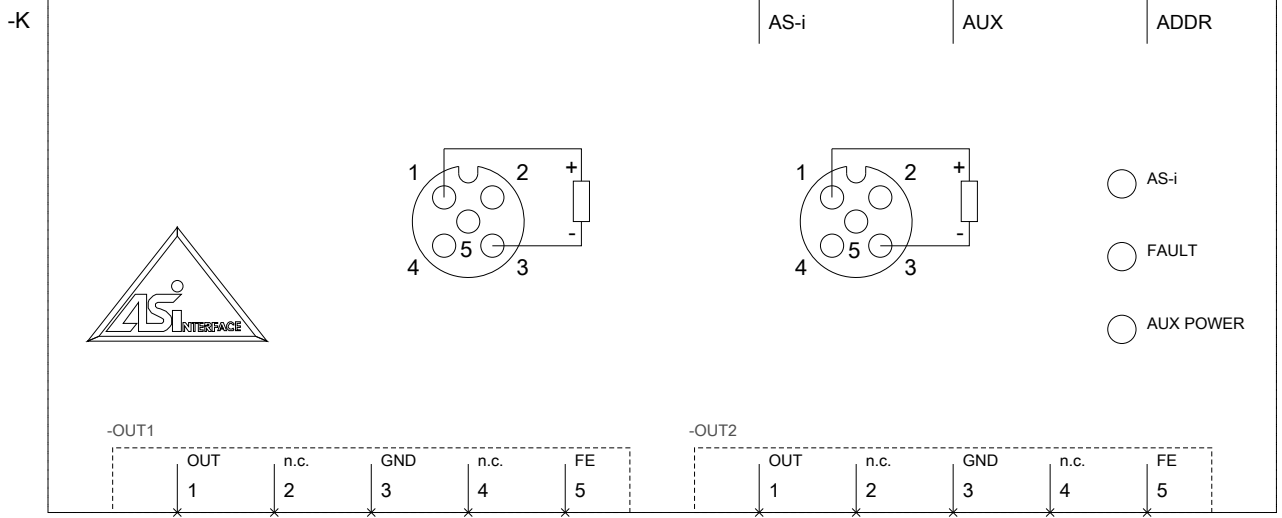

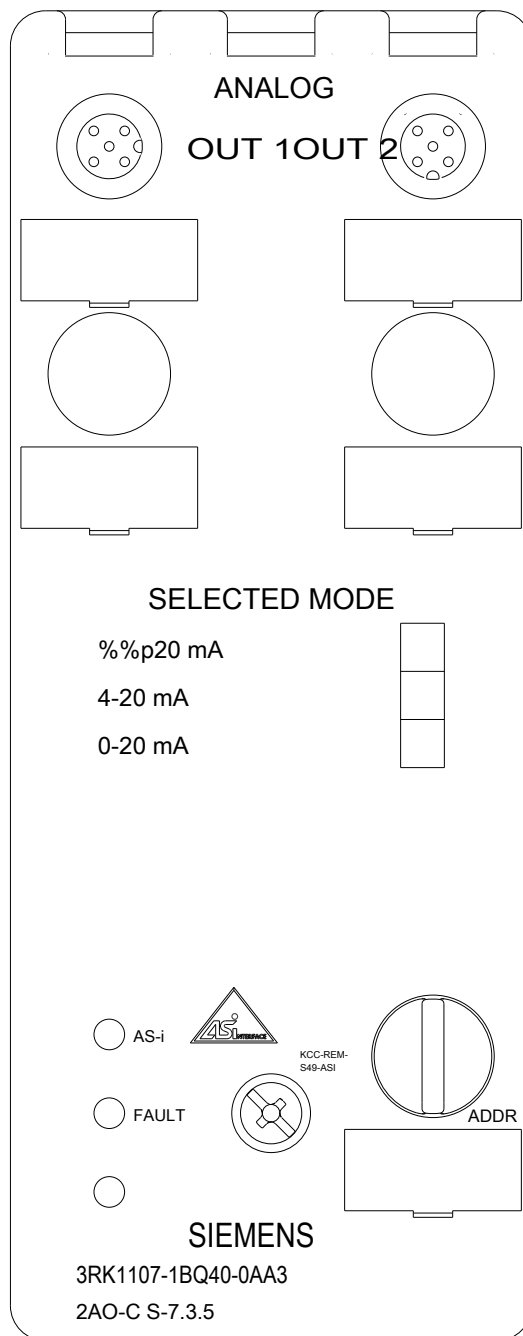

letzte Änderung:

12.04.2017