

Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A bei 750V Hilfskontakte 21 (2 NO + 1 NC) DC 220V DC-Betätigung mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25 x US



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Baugröße des Schützes	4
Polzahl	2
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Schutzart IP	IP00
Umgebungstemperatur während Betrieb	-40 ... +70 °C

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart	DC
Steuerspeisespannung	220 ... 220 V
<ul style="list-style-type: none"> bei DC Bemessungswert 	

Hauptstromkreis:

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte	2
Anzahl der Öffner für Hauptkontakte	0
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> bei DC-3 bei DC-5 	

— bei 440 V Bemessungswert	75 A
— bei 220 V Bemessungswert	75 A
— bei 600 V Bemessungswert	75 A
— bei 750 V Bemessungswert	75 A

Betriebsleistung

• bei DC-3 bei DC-5	
— bei 110 V Bemessungswert	6,5 kW
— bei 220 V Bemessungswert	13 kW
— bei 440 V Bemessungswert	27 kW
— bei 600 V Bemessungswert	38 kW
— bei 750 V Bemessungswert	45 kW

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder	21
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss

Mechanische Daten:

Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart Reiheneinbau	Ja
Breite	143 mm
Höhe	177,5 mm
Tiefe	184 mm

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	---------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TC4817-0LM4>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC4817-0LM4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0LM4&lang=de

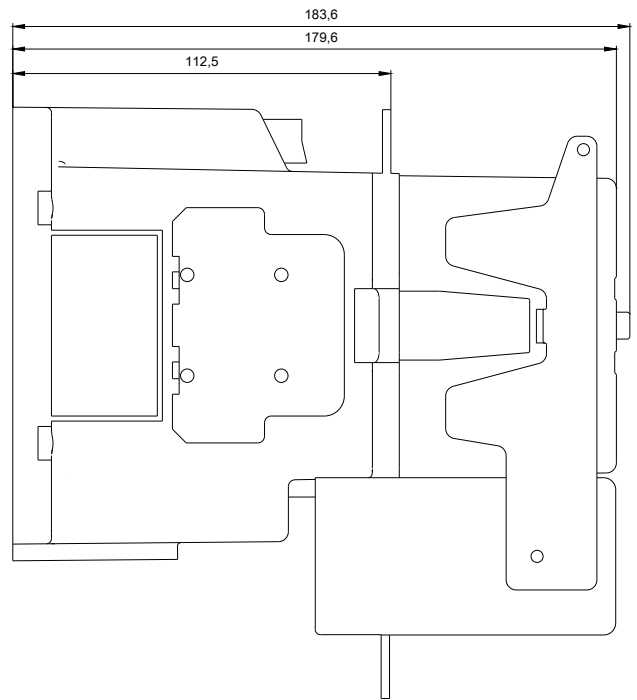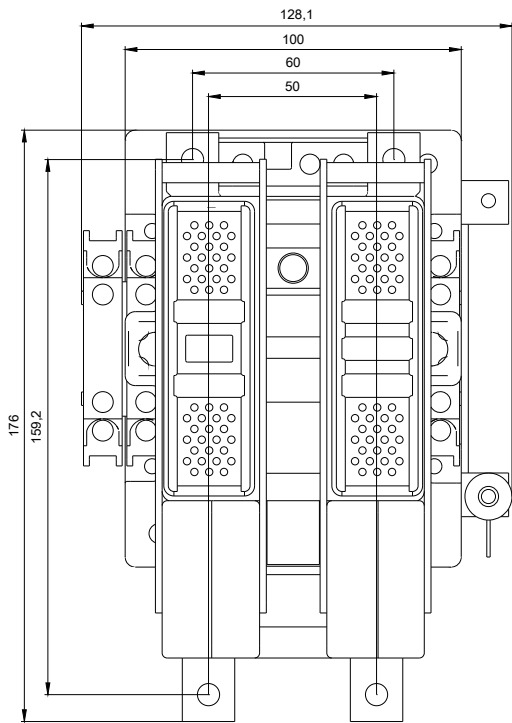

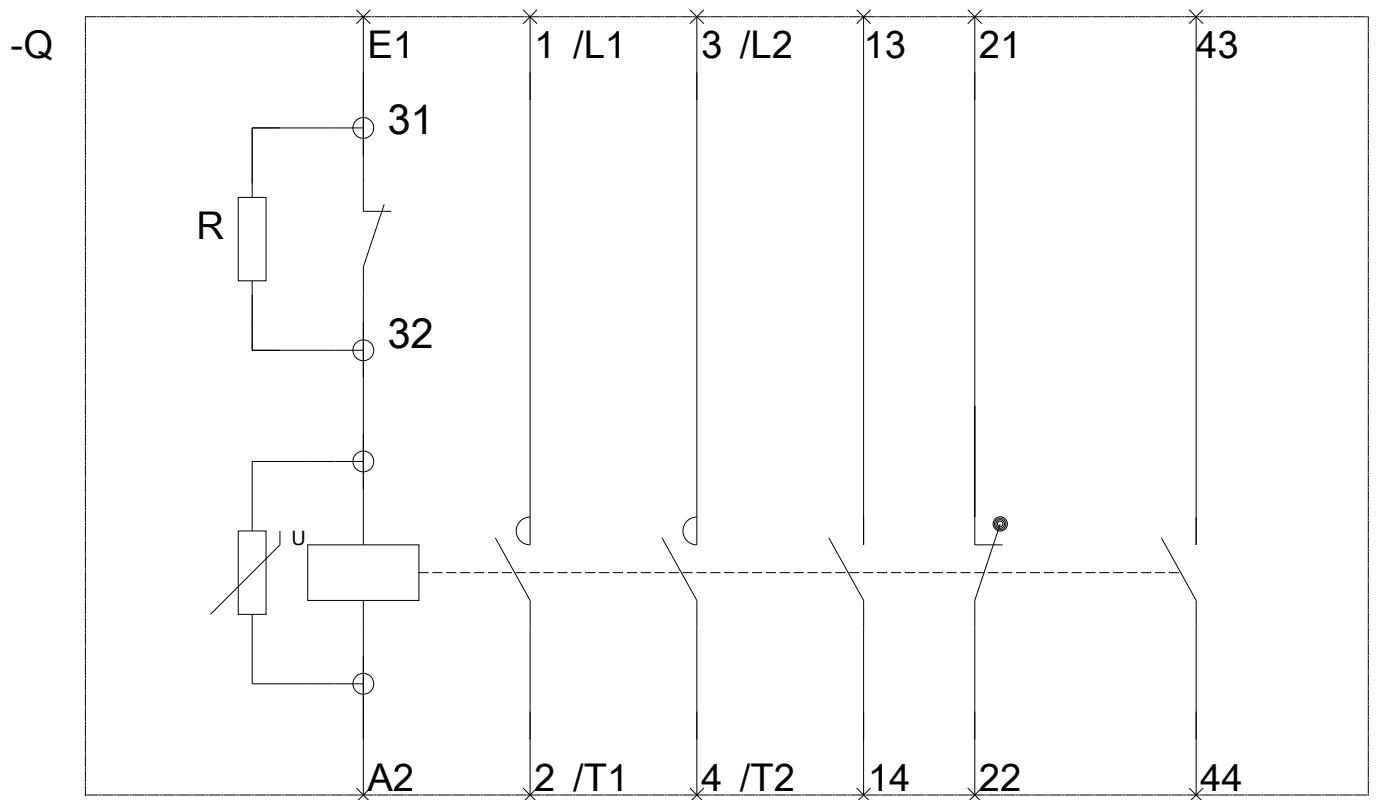

letzte Änderung:

14.04.2017