

Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52  
 Metallhebel 100 mm lang Formschluss (Rasterbohrung)  
 Edelstahlrolle 19 mm



<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hebel für Schwenkantrieb
<b>Hersteller-Artikelnummer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Betätigungshebels</li> </ul>	<a href="#">3SE5000-0AA61</a>
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Produktfunktion</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>	Ja
<b>Schwingfestigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>	0,35 mm / 5g
<b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>	15 000 000
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	T
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	T
<b>Wirkprinzip</b>	mechanisch
<b>Gehäuse</b>	
<b>Beschichtung des Gehäuses</b>	sonstige
<b>Antriebskopf</b>	

<b>Ausführung des Betätigungselements</b>	Schwenkhebel verstellbar, Metallhebel längenverstellbar mit Rastung, Edelstahlrolle 19 mm
<b>Form des Schalterkopfes</b>	Rolle
<b>Außendurchmesser des Schalterkopfes</b>	19 mm




#### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung

#### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CSA	 UR	 EAC	 EG-Konf.
		<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <u>n</u>	<a href="#">Bestätigungen</a>

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA61>

##### CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA61>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA61>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA61&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA61&lang=de)

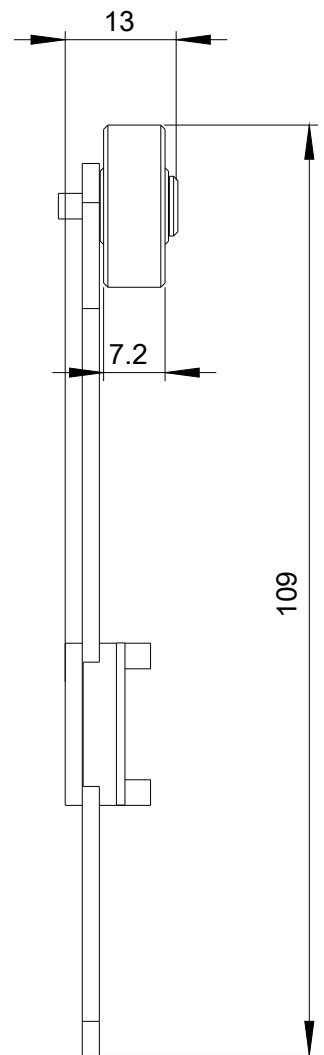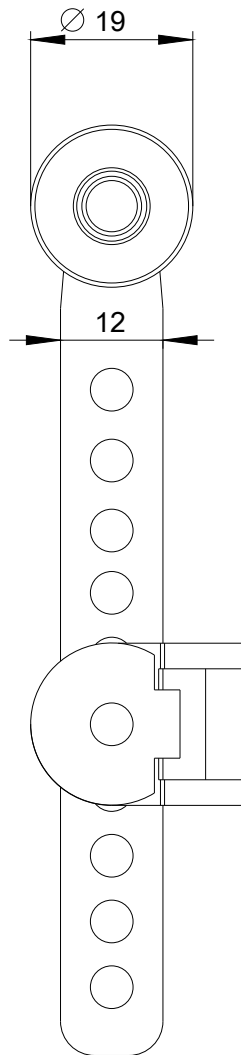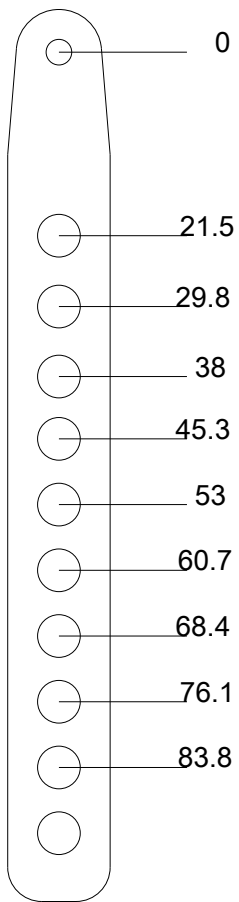

letzte Änderung:

30.04.2017